

**Profec Nr. 340 Śrubunek żeliwo  
ocynkowana 3/8" GW 25bar  
DVGW typ stożkowy (1034003)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | stożkowy |
|-----|----------|

|          |        |
|----------|--------|
| Materiał | żeliwo |
|----------|--------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Zabezpieczenie powierzchni | ocynkowana |
|----------------------------|------------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | DVGW |
|----------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | GW |
|------------|----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 340 |
|--------------|---------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Zakres temperatur | -20°C - 120°C |
|-------------------|---------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 25 bar |
|-----------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 3/8" |
|---------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 45 mm |
|---------|-------|

## WYMIARY

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 10 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 10 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| K-1 | 22 mm |
|-----|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| K-2 | 22 mm |
|-----|-------|

|    |       |
|----|-------|
| Kn | 35 mm |
|----|-------|

L 45 mm

ØDi-1 3/8 "

ØDi-2 3/8 "

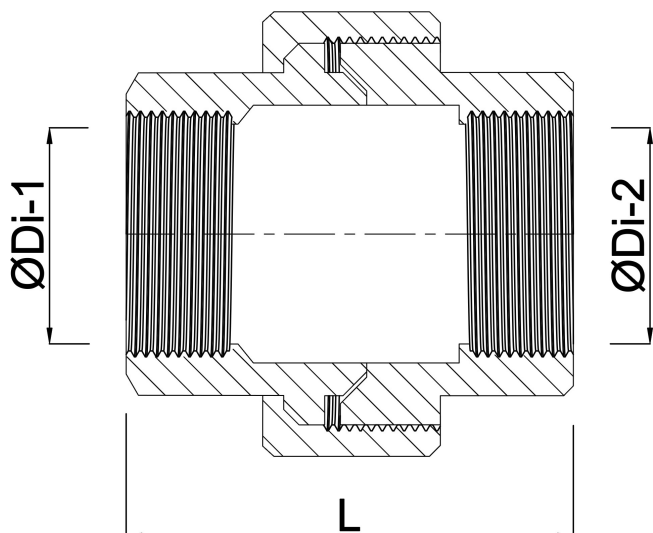

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelnienie stożkowe.

**Wygenerowano w dniu: 22.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>