

**Rovatti Pompa wielostopniowa  
żeliwo DN65 x DN50 kołnierz  
DIN 27bar 26,5A 400VAC  
zielony typ ME 20K65-42/3  
(7024387)**



**rovatti pompe**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor zielony

Materiał żeliwo

Obudowa pompy żeliwo

Materiał wirnika 1 żeliwo

Połączenie kołnierz DIN

Napięcie 400VAC

Maks. temperatura 90 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

Nacisk 50

Ssanie 65

Typ ME 20K65-42/3

Moc wyjścia 20 KM

Wysokość słupa wody 103 m

Rozmiar DN65 x DN50

Moc 15 kW

Ilość wirników 3

Prąd 26,5 A

Maks. przepływ 60 m<sup>3</sup>/h

Wydajność BEP 42

Podnoszenie BEP 85

Wydajność 74.8 %

## WYMIARY

Cb-1 275 mm

Cr-1 250 mm

G-1 330 mm

H 465 mm

L 1075 mm

Lb 688 mm

Mc 280 mm


Mr 408 mm

O 14 mm

W-1 380 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm

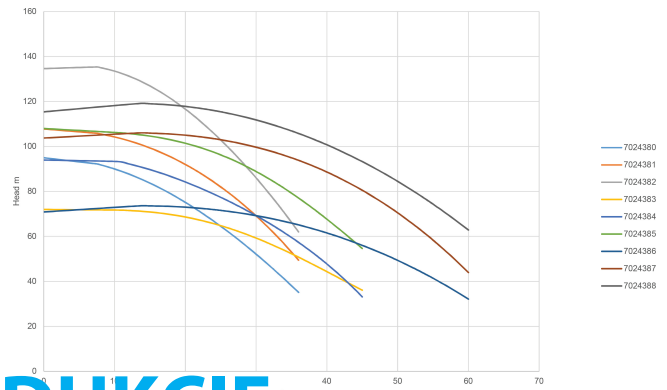

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Pozioma pompa typu ME (Europa) to pompa o wysokiej wydajności.

Uszczelnienie dławnicowe typu lattyflon idealnie nadaje się do instalacji brudnej wody, ponieważ w przeciwieństwie do uszczelnienia mechanicznego, gdzie piasek może uszkodzić uszczelkę, w tym przypadku taki problem nie istnieje. Uszczelnienie dławnicowe należy odpowiednio dopasować za pomocą (2-częściowego) systemu Twinner, tak aby zawsze było nieszczelne, zapewniając możliwość smarowania i chłodzenia.

Pompy poziome typu ME (Europa) mogą być również dostarczane z opcjonalnym uszczelnieniem mechanicznym, z przeznaczeniem do instalacji czystej wody. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z naszą firmą.

Z poziomymi pompami typu ME (Europa) nie są dostarczane przeciwkołnierze. W ich sprawie prosimy skonsultować się z naszą firmą.

Z poziomymi pompami typu ME (Europa) nie są dostarczane przeciwkołnierze. W ich sprawie prosimy skonsultować się z naszą firmą.

Pozioma pompa typu ME (Europa) jest w stanie zapewnić szeroki zakres ciśnień, co pozwala na zastosowanie jej w różnorodnych instalacjach średnio- i wysokociśnieniowych podczas nawadniania o większych wydajnościach niż typy kompaktowe.

## Wygenerowano w dniu: 07.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
 ul. Logistyczna 5  
 Dąbrówka  
 62-070 Dopiewo  
 Polska  
 +48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>