


Profec Tuleja kołnierzowa PVC-U 20 mm KW 16bar DN15 szary PN16 WRAS (0110898)

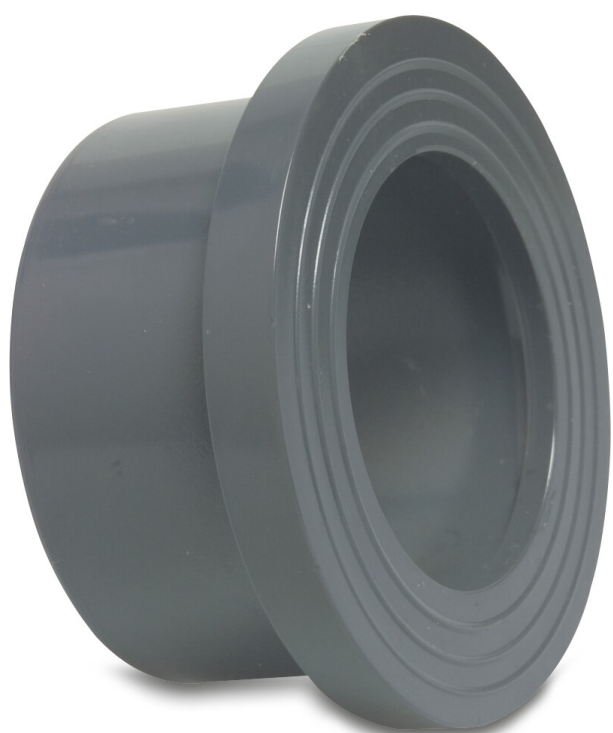

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
-------	-------

Materiał	PVC-U
----------	-------

Zgodne z	WRAS
----------	------

Materiał obudowy	PVC-U
------------------	-------

Materiał uszczelnienia	EPDM
------------------------	------

Połączenie	KW
------------	----

Rozmiar	20 mm
---------	-------

Opakowanie	1200 szt.
------------	-----------

DN	15
----	----

Kołnierz	PN16
----------	------

ø Zewnętrzna	27 mm
--------------	-------

Waga	0.01 kg
------	---------

Grubość	6 mm
---------	------

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Śred. podziałowa	27 mm
------------------	-------

WYMIARY

Db	34 mm
----	-------

L	19 mm
---	-------

L	19 mm
---	-------

Lb	19 mm
----	-------

T	6 mm
---	------

ØDi-1	20 mm
-------	-------

ØDi-2	20 mm
-------	-------

ØDo-1	27 mm
-------	-------

ØDo-2	27 mm
-------	-------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Obok wymiarów połączeń (rozmiar i śred. podziałowa) dla kołnierzy luźnych i tulei kołnierzowych pokazujemy rozmiar wewnętrznego otworu kołnierza luźnego i rozmiar rury od tulei kołnierzowej. Dla kołnierzy luźnych, rozmiar wewnętrznego otworu jest podany w kolumnie Ø wewnętrzne. Dla tulei kołnierzowych rozmiar rury jest podany w kolumnie Ø zewnętrzne.

Wygenerowano w dniu: 20.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo

Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>