

# Profec Zawór kulowy PVC-U 20 mm KW 16bar DN15 szary typ Safe 600 Viton (0112134)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |                |
|-------|----------------|
| Kolor | szary          |
| Typ   | Safe 600 Viton |

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PVC-U |
|----------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Kolor uchwytu | czerwony |
|---------------|----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Materiał rączki | PVC-U |
|-----------------|-------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Konstrukcja obudowy | 3-częściowa |
|---------------------|-------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiał obudowy | PVC-U |
|------------------|-------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE/viton |
|------------------------|------------|

|            |    |
|------------|----|
| Połączenie | KW |
|------------|----|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 60 °C |
|-------------------|-------|

Minimalna średnia temperatura 0 °C  
(stała)

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 20 mm |
|---------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 15 |
|----|----|

# WYMIARY

Ct-1 46 mm


Lb 84 mm

R 35 mm

ØDf 15 mm

ØDi-1 20 mm

ØDi-2 20 mm

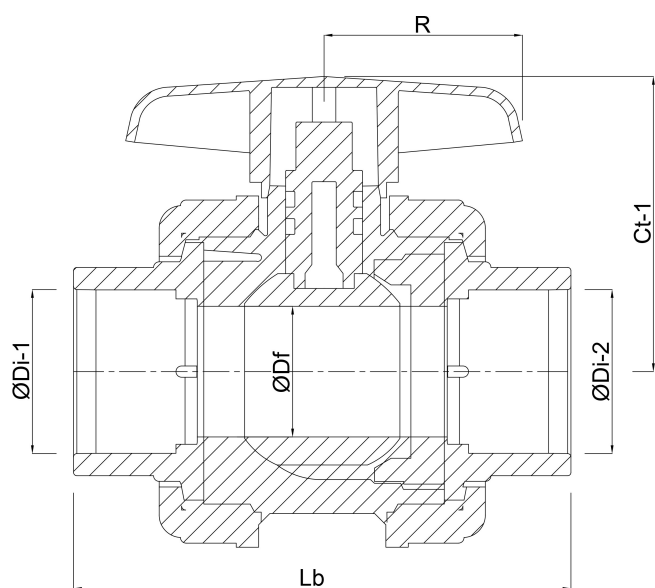

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Z zabezpieczeniem kuli.

**Wygenerowano w dniu: 20.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>