


Hunter Sterownik nawadniania tworzywo sztuczne 24VAC biało-niebieski typ HCC-800 PP 8 sekcji (7032869)

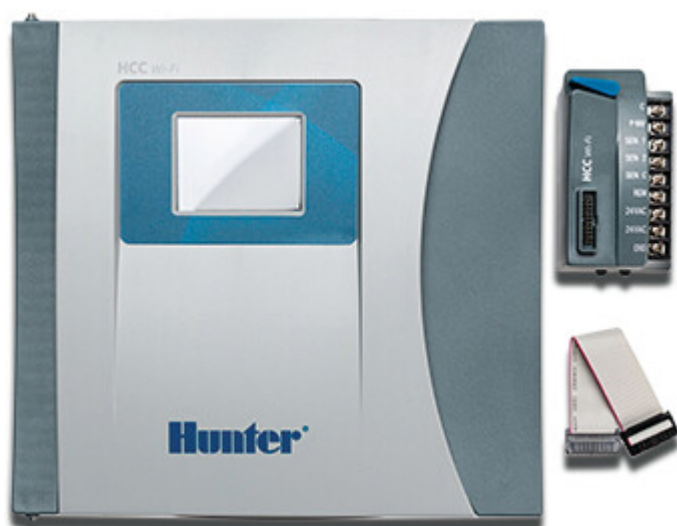

Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	biało-niebieski
-------	-----------------

Typ	HCC-800
-----	---------

Napięcie	24VAC
----------	-------

Ilość sekcji	8
--------------	---

Klasa IP	IP44
----------	------

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Typ	PP
-----	----

Wysokość	305 mm
----------	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Sterownik HCC nowej generacji zapewnia potężne, oparte na Wi-Fi możliwości zarządzania nawadnianiem wiodącej w branży platformy Hydrowise™ w zaawansowanych projektach mieszkaniowych, komercyjnych i publicznych. HCC zapewnia szereg wygodnych funkcji do monitorowania większych projektów - wszystko za pomocą jednego kliknięcia przycisku. HCC łączy w sobie solidne funkcje popularnego sterownika ICC2 z automatycznymi, opartymi na pogodzie codziennymi korektami programowania Hydrowise, tworząc inteligentne i ekonomiczne rozwiązanie do komercyjnego zarządzania krajobrazem. HCC może kontrolować do 54 stacji* i skutecznie obsługiwać dwie dowolne stacje jednocześnie. Wygodna modułowa konstrukcja sterownika pozwala na szybką rozbudowę za pomocą tych samych 4-, 8- i 22-stanowiskowych modułów wyjściowych, co ICC2. Wyposażony w fabrycznie podłączony port SmartPort®, HCC jest również kompatybilny z pilotami ROAM i ROAM XL firmy Hunter, umożliwiając szybką i niezawodną ręczną obsługę w terenie z dużej odległości bez konieczności korzystania ze smartfona. Dzięki wbudowanemu czujnikowi miliamperów rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi przewodami jest dziecinnie proste. Łatwa instalacja przepływomierza HC pozwala na dokładne monitorowanie przepływu, zapobieganie

marnowaniu wody i unikanie uszkodzeń krajobrazu.

- Number of stations: Conventional: 8 to 38 (plastic), 8 to 54 (metal and pedestal)*
- With two-wire EZDS: up to 54 (all enclosure options)
- Standard programming option allows for 6 independent irrigation programs and 6 start times per program
- Advanced programming option provides station-based programming with up to 6 total start times available
- Any 2 programs or stations can operate simultaneously, providing more efficient watering
- 2 sensor inputs available for use with any Klik sensors and HC Flow Meter
- 1 P/MV output for pump start relay and master valve activation
- Wi-Fi enabled for quick connection to Hydrowise software
- 31/4" full-color touchscreen display for simple programming at the control panel
- Built-in milliamp sensor for wire fault detection and alerts

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>