

**Profec Przepustnica  
motylkowa żeliwo sferoidalne  
(GGG40) powłoka epoksydowa  
DN100 kołnierz 10bar DN100  
niebieski PN6/10/16 typ 601  
stal nierdzewna 316 (0401868)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Kolor                      | niebieski                  |
| Typ                        | 601                        |
| Materiał                   | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Zabezpieczenie powierzchni | powłoka epoksydowa         |
| Obsługa                    | dźwignia                   |
| Kolor uchwytu              | czarny                     |
| Materiał rączki            | żeliwo ciągliwe            |
| Materiał zawór             | stal nierdzewna 304        |
| Materiał trzpienia         | stal nierdzewna 316        |
| Materiał uszczelnienia     | EPDM                       |
| Materiał obudowy           | żeliwo sferoidalne (GGG40) |
| Materiał uszczelnienia     | EPDM                       |
| Połączenie                 | kołnierz                   |
| Standard DIN               | DIN 2501                   |
| Kołnierz                   | PN6/10/16                  |
| Zakres temperatur          | 0°C - 90°C                 |
| Ciśnienie                  | 10 bar                     |

Rozmiar DN100

DN 100

Szerokość 52 mm

Wysokość 351 mm

Torque 30 Nm

## WYMIARY

Ct-1 228 mm


Długość budowy din 3202 k1, iso 5752

PCD 170/180 mm

R 260 mm

W-1 52 mm

W-2 104 mm

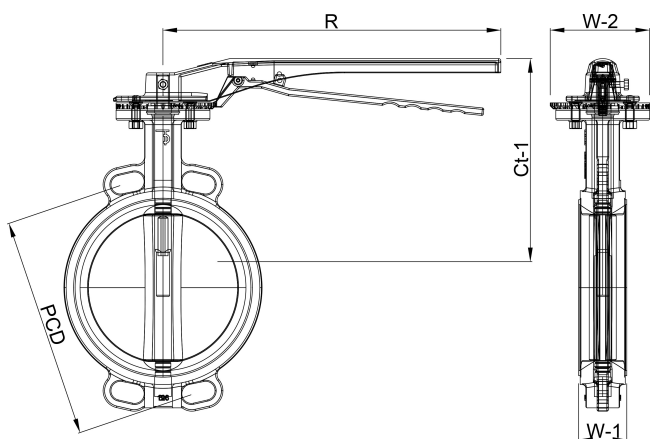

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>