

# Profec Zawór kulowy 2- częściowy stal nierdzewna 316 3/8" GW x GZ 50bar (0091009)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
|----------|---------------------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Kolor uchwytu | niebieski |
|---------------|-----------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Materiał rączki | stal nierdzewna |
|-----------------|-----------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Konstrukcja obudowy | 2-częściowa |
|---------------------|-------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Materiał obudowy | stal nierdzewna |
|------------------|-----------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | GW x GZ |
|------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 50 bar |
|-----------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 3/8" |
|---------|------|

## WYMIARY

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 50 mm |
|------|-------|

|     |         |
|-----|---------|
| F-1 | 10.5 mm |
|-----|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| F-2 | 12.6 mm |
|-----|---------|


|    |         |
|----|---------|
| Lb | 58,5 mm |
|----|---------|

|   |        |
|---|--------|
| R | 110 mm |
|---|--------|

ØDf 12.5 mm

ØDi-2 3/8 "

ØDo-1 3/8 "

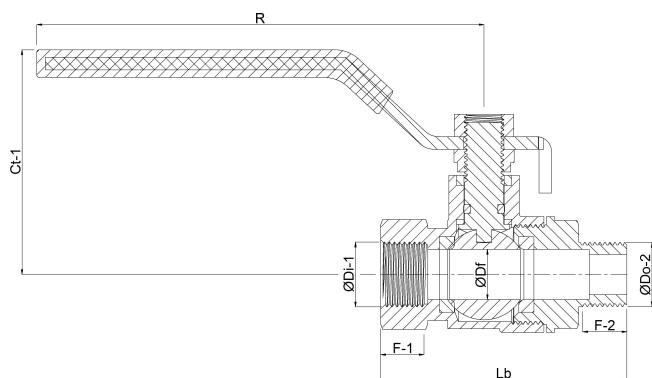

**Wygenerowano w dniu: 20.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>