

# Itap Zawór kulowy mosiądz niklowana 1/2" GW x GZ 5bar DN15 DVGW typ 067 (0401162)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | 067 |
|-----|-----|

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Zabezpieczenie powierzchni | niklowana |
|----------------------------|-----------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | DVGW |
|----------|------|

|         |          |
|---------|----------|
| Obsługa | dźwignia |
|---------|----------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Kolor uchwytu | żółty |
|---------------|-------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Materiał rączki | stal |
|-----------------|------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Konstrukcja obudowy | 2-częściowa |
|---------------------|-------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Materiał kuli | chromowany mosiądz |
|---------------|--------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiał obudowy | mosiądz |
|------------------|---------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
|------------------------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | GW x GZ |
|------------|---------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 60 °C |
|-------------------|-------|

Minimalna średnia temperatura -10 °C  
(stała)

|          |      |
|----------|------|
| Przepływ | full |
|----------|------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ciśnienie | 5 bar |
|-----------|-------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 1/2" |
|---------|------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 15 |
|----|----|

## WYMIARY

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 48.8 mm |
|------|---------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 15 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 15 mm |
|-----|-------|


|    |       |
|----|-------|
| Lb | 68 mm |
|----|-------|

|   |         |
|---|---------|
| R | 88.5 mm |
|---|---------|

|     |       |
|-----|-------|
| ØDf | 15 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 1/2 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 1/2 " |
|-------|-------|

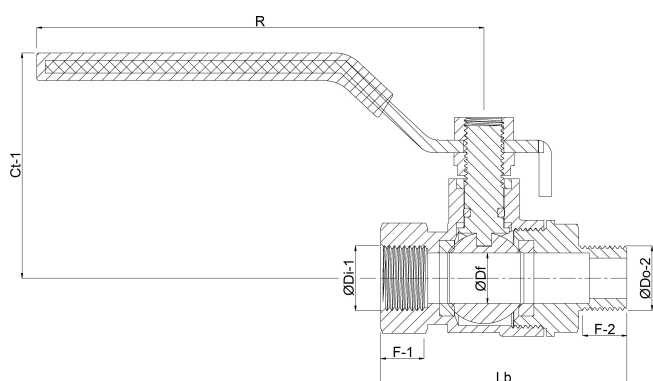

Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>