

# Norsup Filtr piaskowy poliester wzmocniony włóknem szklanym 63 mm KW 2,5bar szary typ SupraV3 600 SM (7042222)



 **NORSUP 3** YEARS WARRANTY  
5 YEARS VALVE  
10 YEARS TANK

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Kolor             | szary                                 |
| Materiał          | poliester wzmocniony włóknem szklanym |
| Połączenie        | KW                                    |
| Ciśnienie         | 2,5 bar                               |
| Maks. temperatura | 50 °C                                 |
| Typ               | SupraV3 600 SM                        |
| Wydajność         | 16 m <sup>3</sup> /h                  |
| Rozmiar           | 63 mm                                 |
| Średnica          | 600 mm                                |
| Waga              | 23 kg                                 |
| Waga wkładu       | 175 kg                                |
| Pow. filtra       | 0.28 m <sup>2</sup>                   |
| Maks. obj.        | 90 m <sup>3</sup>                     |

## WYMIARY

|   |         |
|---|---------|
| A | 1010 mm |
| B | 140 mm  |


|   |        |
|---|--------|
| C | 450 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| D | 620 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| E | 450 mm |
|---|--------|

|   |       |
|---|-------|
| F | 90 mm |
|---|-------|

|   |        |
|---|--------|
| G | 550 mm |
|---|--------|

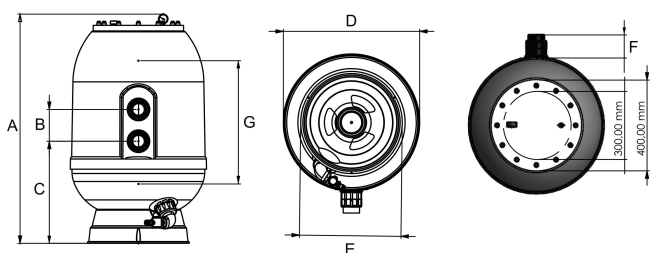

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Filtr Norsup typu Supra jest wykonany z wytrzymałego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, z odporną na warunki atmosferyczne powłoką żelkotową. Dzięki otworowi o szerokości 290 mm wymiana piasku odbywa się bez żadnych trudności. Przezroczystą pokrywę można bezpiecznie przykręcić do obudowy filtra za pomocą dwunastu gwintowanych śrub. Przezroczysta pokrywa umożliwia łatwe określenie poziomu zanieczyszczeń w filtrze.

Cechy:

- Wyłącznie od Bosta/Bevo
- Wysokiej jakości poliestr wzmocniony włóknem szklanym
- Odporny na promieniowanie UV
- Otwór 290 mm ułatwiający wymianę piasku
- Maksymalne ciśnienie robocze do 3 barów
- W zestawie 6-funkcyjny zawór Praher
- 10 lat gwarancji na zbiornik + 5 lat gwarancji na zawór
- Certyfikowany zgodnie z normą DIN-EN 16713

**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>