


Blue Lagoon UV-C desinfektionsenhet 50-63 mm x 1 1/2" limsockel x invändig gånga 2bar type Timer UV-C 4ALL 75 W (7038499)



Blue lagoon
UV-C and Pool equipment

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kapacitet Qmax	23 m ³ /h
Anslutning	limsockel x invändig gänga
Tryck	2 bar
Typ	Timer UV-C 4ALL 75 W
Flow rate	16 30mj/cm2
Storlek	50-63 mm x 1 1/2"
Effekt	75 W

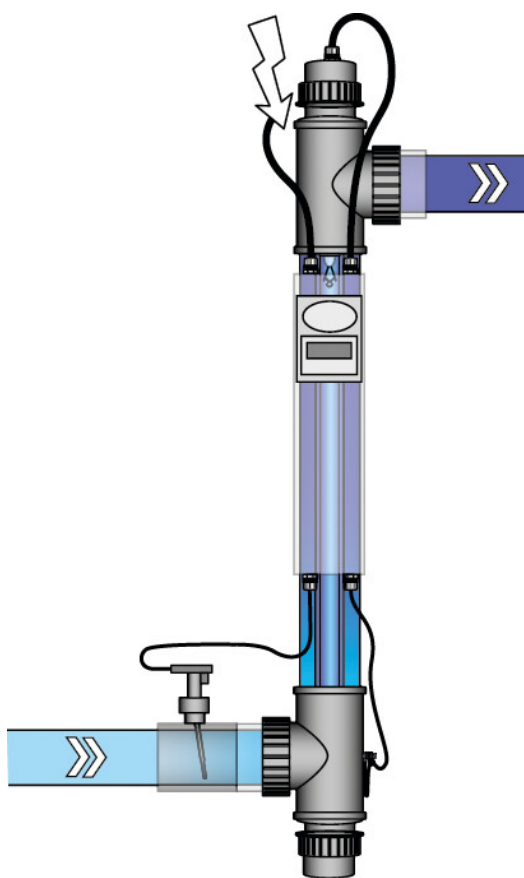

PRODUKTINFORMATION

Blue Lagoon Timer UV-C 4ALL med DUPLEX hölje i rostfritt stål är lämplig för både saltvatten (elektrolys) och klorerade pooler. Den innehåller en integrerad timer som noggrant övervakar antalet drifttimmar. Du kan därför se exakt när lampan måste bytas.

Funktioner:

- DUPLEX hölje, lämplig för både saltvatten (elektrolys) och klorerade pooler
- Timerfunktion som indikerar lampans återstående livslängd
- En inbyggd elektronisk ballast för att säkerställa en smidig strömförsörjning
- Upp till 35 % mer UV-C-utbyte som ett resultat av reflektion från DUPLEX-interiören
- Flera installationsalternativ för enkel installation
- Levereras med Ø63 mm till Ø50 mm beslag och 1½" invändiga gängade insatser

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>