

Djupbrunnspump 1 1/2"
invändig gänga 11,9A 230VAC
med 20m kabel type SDM 3/23
Med kondensator – oljekylning
(7031117)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Modell	med 20m kabel
Anslutning	invändig gänga
Typ	Med kondensator – oljekylning
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Yttre Ø	90 mm
Max flow rate	6 m ³ /h
Tryck	1,5 "
Max omgivelsetemperatur	35 °C
BEP Capacity	4.8
IP värde	IP68
Typ	SDM 3/23
Uteffekt	2,4 Hk
MWC	130 m
Storlek	1 1/2"

Vikt 23 kg

Effekt 1.8 kW

Antal impeller 23

Höjd 1670 mm

Ampere 11,9 A

BEP Head 62.5

PORlh 101

PORhh 24

PORlq 3.36



PORhq 5.76

DIMENSIONER

Db 90 mm

H-1 1670 mm

ØDi-1 1 1/2 "

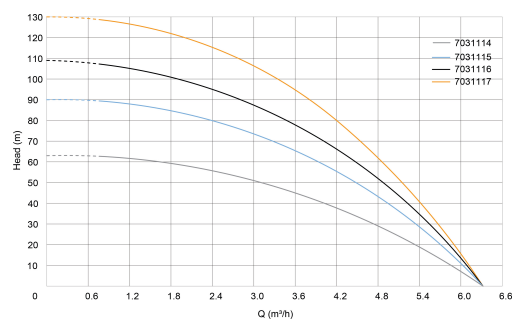

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med inbyggd kondensator.

Ökad motståndskraft mot sand.

Maximal mängd sand: 300 g/m³.

Installation: Fäst i vertikalt läge.

20 mtr kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S

Pakhusgården 54

5000 Odense C

Danmark

+45 66 19 25 45

info@bevo.dk

<http://www.bevo.com>



bevo
bringing water to life