

**DAB Dränkbar pump förstärkt  
plast 1" utvändig gänga 1,5A  
230VAC grön type Nova UP 300  
M-NA (7030944)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grön
Material	förstärkt plast
Pump body	teknopolymer
Material impeller 1	teknopolymer
Anslutning	utvändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	1 "
Max omgivningstemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Nova UP 300 M-NA
Uteffekt	0,3 Hk
MWC	7,6 m
Storlek	1"
Flyter	inte inkluderad

Effekt 0.21 kW

Ampere 1,5 A

Max flow rate 7.5 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 8.04

BEP Head 3.83

PORlh 4.83

PORhh 3.15

PORlq 5.628

PORhq 9.648


## DIMENSIONER

Db 160 mm

H-1 75.9 mm

H-2 296.2 mm

ØDi-1 1 "

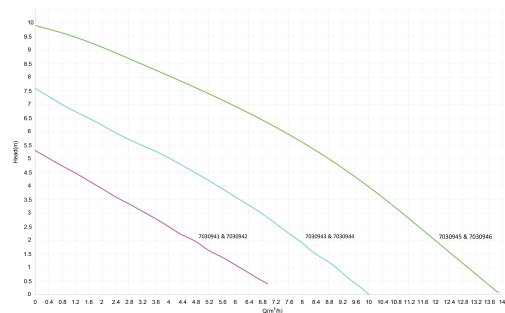

# PRODUKTINFORMATION

Installation: vertikal, fast eller bärbar. Max. nedsänkingsdjup: 7 meter.

Pumpen kan användas med vätskor som innehåller fasta partiklar på upp till 10 mm i storlek.

Lämplig för installation i smala brunnar som kräver automatisk sugning upp till 2/3 mm. Filtret är borttagbart.

Torrdrift på max. 1 minut.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>