

**DAB Dränkbar pump förstärkt
plast 1" utvändig gänga 1,5A
230VAC grön type Nova UP 300
M-A med flytande kontakt
(7030943)**





TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grön
Material	förstärkt plast
Pump body	teknopolymer
Material impeller 1	teknopolymer
Anslutning	utvändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	1 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Nova UP 300 M-A
Uteffekt	0,3 Hk
Storlek	1"
Flyter	inkluderad
Effekt	0.21 kW

MWC	7,6
Ampere	1,5 A
Max flow rate	7.5 m ³ /h
BEP Capacity	8.04
BEP Head	3.83
PORlh	4.83
PORhh	3.15
PORlq	5.628
PORhq	9.648

DIMENSIONER

Db	160 mm
H-1	75.9 mm
H-2	295.3 mm
ØDi-1	1 "

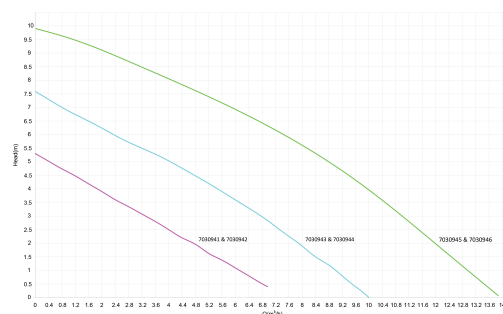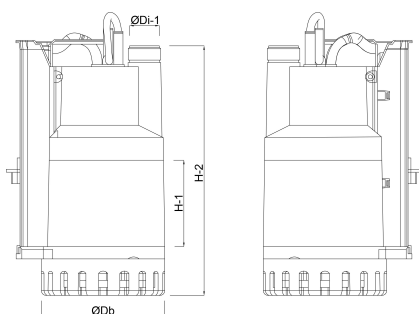

PRODUKTINFORMATION

Installation: vertikal, fast eller bärbar. Max. nedsänkingsdjup: 7 meter.

Pumpen kan användas med vätskor som innehåller fasta partiklar på upp till 10 mm i storlek.

Lämplig för installation i smala brunnar som kräver automatisk sugning upp till 2/3 mm. Filtret är borttagbart.

Torrdrift på max. 1 minut.

Genererad den: 25/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>