

**3-vägs kulventil T-borrning
mässing förnicklad 1 1/4"
invändig gänga 16bar DN32
type T-borrad sid-
uppkopplong (0401532)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	T-borrad
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Axel	PVC
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Kulborring	T-borring
Anslutningstyp	sid-uppkopplong
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-30°C - 150°C
Tryck	16 bar
Storlek	1 1/4"

DN

32

DIMENSIONER

Ct-1	115 mm
------	--------

F-1	26 mm
-----	-------

F-2	26 mm
-----	-------

Lb	118 mm
----	--------


R	170 mm
---	--------

ØDf	32 mm
-----	-------

ØDi-1	1 1/4 "
-------	---------

ØDi-2	1 1/4 "
-------	---------

ØDi-3	1 1/4 "
-------	---------

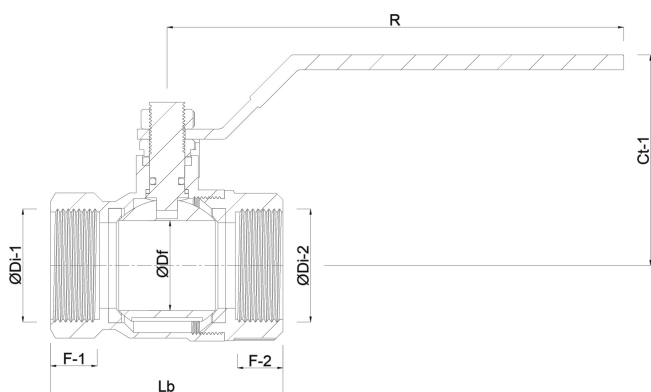

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>