

Profec Kulventil mässing förnicklad 1/2" invändig gänga 25bar type 109 (0401569)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	109
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	rostfritt stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 180°C
Tryck	25 bar
Storlek	1/2"

DIMENSIONER

Ct-1	45 mm
------	-------

F-1	12 mm
-----	-------

F-2	12 mm
-----	-------


Lb	48 mm
----	-------

R	98.5 mm
---	---------

ØDf	15 mm
-----	-------

ØDi-1	1/2 "
-------	-------

ØDi-2	1/2 "
-------	-------

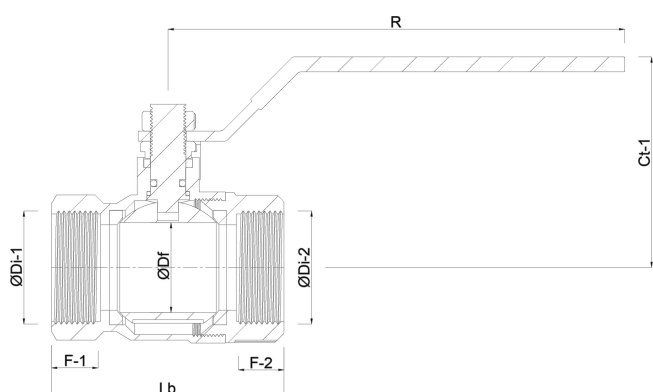

PRODUKTINFORMATION

Med tömningsventil i höljet och frostskydd.

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>