

Profec Kulventil mässing förnicklad 2" invändig gänga 25bar type 108 (0401380)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	108
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 180°C
Tryck	25 bar
Storlek	2"

DIMENSIONER

Ct-1	90.5 mm
------	---------

F-1	17.5 mm
-----	---------

F-2	17.5 mm
-----	---------

Handtagshöjd	87
--------------	----


Lb	104 mm
----	--------

R	151.5 mm
---	----------

ØDf	50 mm
-----	-------

ØDi-1	2 "
-------	-----

ØDi-2	2 "
-------	-----

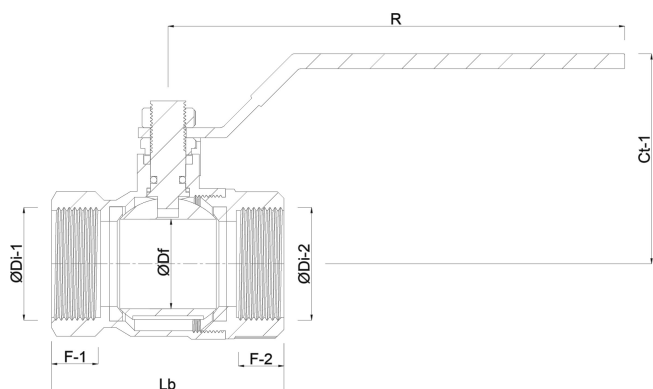

PRODUKTINFORMATION

Med avtappningsventil

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>