

**Profec Kulstyrventil med  
lyftanordning segjärn (GGG40)  
epoxy beläggning DN200 DIN  
fläns 10bar DN200 blå PN10  
(0401935)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | blå |
|------|-----|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | segjärn (GGG40) |
|----------|-----------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Ytbehandling | epoxy beläggning |
|--------------|------------------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Material (cover) | gjutjärn GG 40 |
|------------------|----------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Materialhus | segjärn (GGG40) |
|-------------|-----------------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Packningsmaterial | NBR |
|-------------------|-----|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | DIN fläns |
|------------|-----------|

Packning

|              |          |
|--------------|----------|
| DIN Standard | DIN 2501 |
|--------------|----------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Temperatur intervall | -20°C - 100°C |
|----------------------|---------------|

|            |         |
|------------|---------|
| RAL nummer | RAL5017 |
|------------|---------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Öppningstryck | 1 bar |
|---------------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 10 bar |
|-------|--------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Kulmaterial | duktilt järn/NBR |
|-------------|------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | DN200 |
|---------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 500 mm |
|-------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 200 |
|----|-----|

Fläns PN10

Yttre Ø 340 mm

Hål 8

## DIMENSIONER


Ct-1 368 mm

Installationslängd din 3202 f6

Konstruktionslängd din 3202 f6

L 500 mm

PCD 295 mm

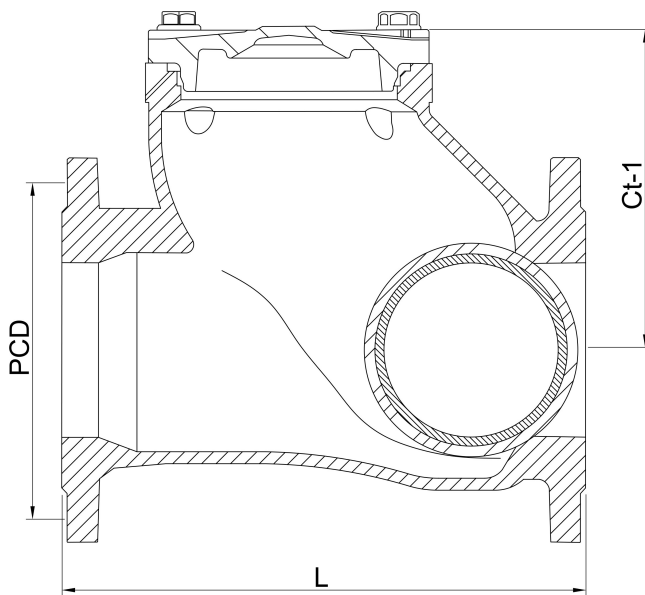

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>