

**3-vägs kulventil T-borrning
mässing förnicklad 1/2"
invändig gänga 16bar DN15
type T-borrad sid-
uppkopplong (0401512)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	T-borrad
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Axel	PVC
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Kulborring	T-borring
Anslutningstyp	sid-uppkopplong
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-30°C - 150°C
Tryck	16 bar
Storlek	1/2"

DN

15

DIMENSIONER

Ct-1	75 mm
------	-------

F-1	18 mm
-----	-------

F-2	18 mm
-----	-------

Lb	77 mm
----	-------


R	125 mm
---	--------

ØDf	15 mm
-----	-------

ØDi-1	1/2 "
-------	-------

ØDi-2	1/2 "
-------	-------

ØDi-3	1/2 "
-------	-------

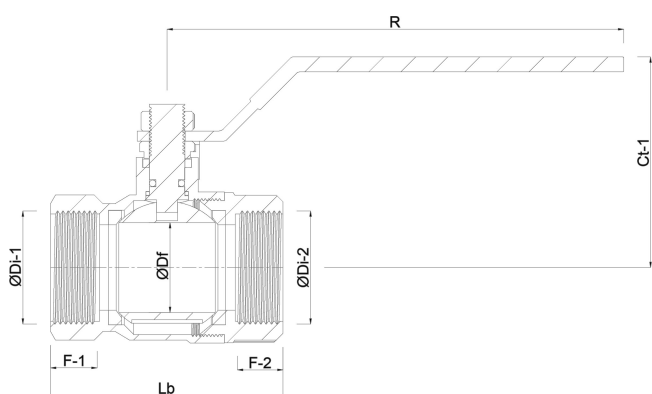

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>