

Profec Kulventil mässing förnicklad 1/2" invändig gänga 25bar type 108 (0401375)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	108
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 180°C
Tryck	25 bar
Storlek	1/2"

DIMENSIONER

Ct-1	48.5 mm
------	---------

F-1	12 mm
-----	-------

F-2	12 mm
-----	-------

Handtagshöjd	53
--------------	----


Lb	54 mm
----	-------

R	96 mm
---	-------

ØDf	15 mm
-----	-------

ØDi-1	1/2 "
-------	-------

ØDi-2	1/2 "
-------	-------

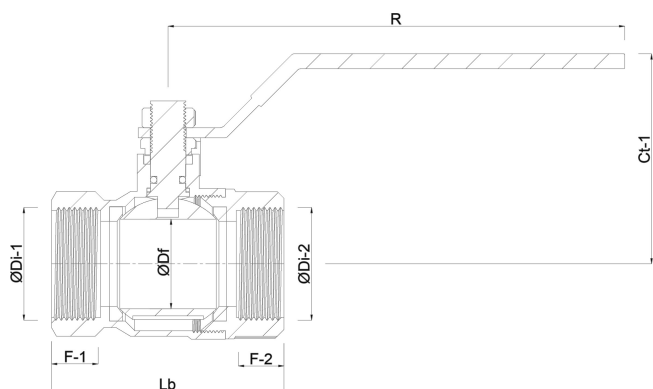

PRODUKTINFORMATION

Med avtappningsventil

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>