


**Flat slang NBR/PVC 110 mm  
13bar svart 100m type Oneflex  
(7027615)**

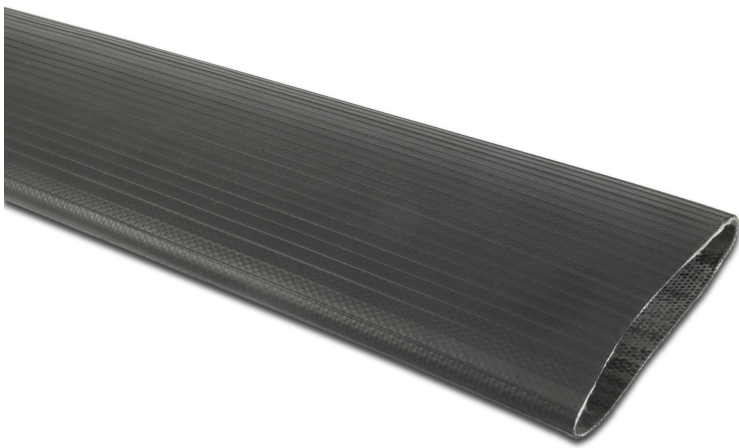

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Färg                 | svart         |
| Typ                  | Oneflex       |
| Material             | NBR/PVC       |
| Temperatur intervall | -20°C - 100°C |
| Storlek              | 110 mm        |
| Längd                | 100 m         |
| Inner Ø              | 110 mm        |
| Yttre Ø              | 115,6 mm      |
| Vikt                 | 1300 g/m      |
| Sprängtryck          | 39 bar        |
| Tryck                | 13 bar        |
| Brytstyrka           | 11200 kg      |
| Vägg tjocklek        | 3 mm          |

## PRODUKTINFORMATION

NBR platt slang 51 mm - 204 mm med inlägg används för industriell och jordbruksbevattning, med hög slitstyrka. Populär som matarslang till bevattningsrullar. Den här slangen har en draghållfasthet på 4 000 - 20 000 kg och ett sprängtryck på 30 bar - 50

bar. Den används för arbetstemperaturer från -20 - 80 °C.

**Genererad den: 23/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>