

**DAB Djupbrunnspump rostfritt
stål 304 1 1/4" invändig gänga
8,5A 230VAC med 30m kabel
och control box booster type
S4 KIT 4/14 oljekylnin (7030917)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 304
----------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 304
-----------	--------------------

Material impeller 1	teknopolymer
---------------------	--------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Typ	oljekylnin
-----	------------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	40 °C
----------------	-------

Yttre Ø	99 mm
---------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Max omgivelsetemperatur	-10 °C
-------------------------	--------

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

IP värde	IP68, class F
----------	---------------

Typ	S4 KIT 4/14
-----	-------------

Uteffekt	1,5 Hk
----------	--------

Modell	med 30m kabel och control box booster
--------	---------------------------------------

MWC	96 m
-----	------

Storlek	1 1/4"
Vikt	14.2 kg
Effekt	1.1 kW
Antal impeller	14
Ampere	8,5 A
Max flow rate	5.4 m ³ /h
Tryck	1 "
BEP Capacity	3.85
BEP Head	61.9
PORlh	77.4
PORhh	47.5
PORlq	2.7
PORhq	4.6
Effektivitet	61,6 %
Förpacknings dimensioner L/B/H	120 x 120 x 1021 mm

DIMENSIONER



Db	99 mm
----	-------

H-1

921 mm

ØDi-1

1 1/4 "

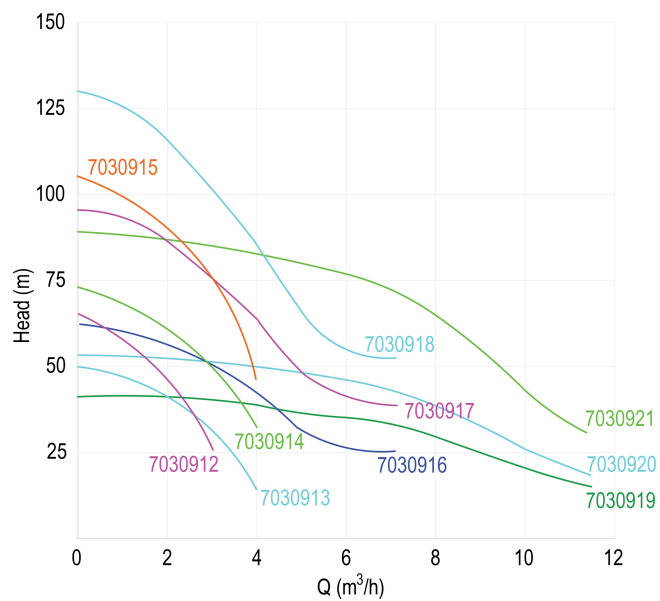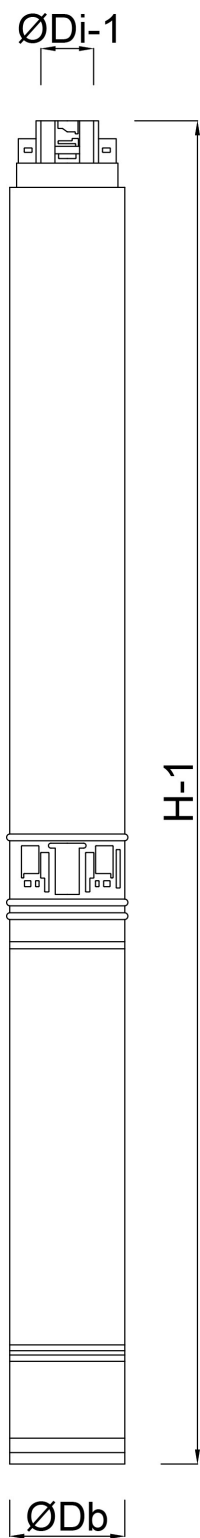

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m³

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefylld tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>