

PENTAIR
TRITON® NEO
 CLEAR980 TECHNOLOGY

Filter	Class	Surf	Flow	Surf	Notes
	mm	mm	m³/h	ft	
☐ 48	48	6.75	8.5	28	SM ☒ TM ☐
☐ 56	56	8.25	13	43	
☐ 72	72	10.5	22	72	
☐ 96	96	13.5	35	115	

MAX 2.5 BAR

www.pentairpoolseurope.com



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	invändig gänga
Tryck	3,5 bar
Max temp.	50 °C
Typ	F-24S8-NEOCPPRO
Storlek	1 1/2"
Diameter	610 mm
Vikt	20.4 kg
Sand	150 kg
Filteryta	0.29 m ²
Max flow rate	14 m ³ /h
Max poolvolym	70 m ³

DIMENSIONER


A	915 mm
B	400 mm

BlInches	24
----------	----

C	949 mm
---	--------

D	438 mm
---	--------

E	211 mm
---	--------

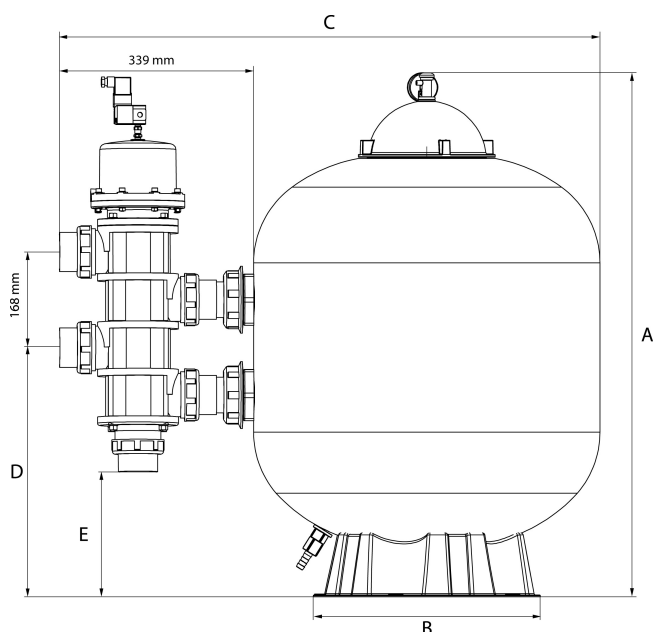

PRODUKTINFORMATION

Glasfiberarmerad tank i ett stycke med UV-beständig beläggning och Pro-ventil. Pentair Pro-ventilen gör det möjligt att använda externa regler-system som Intellipool™ för att utföra automatiserad filterbackspolning. Garantiperiod: Tank 10 år

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>