

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grön

Material gjutjärn

Pump body gjutjärn

Material impeller 1 teknopolymer A

Modell självsugande med tryckkontroll

Anslutning invändig gänga

Volt 230VAC

Max temperatur 35 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 1 "

Max omgivningstemperatur 40 °C

Sug 1 "

Typ JET 102 Control D

MWC 53,8 m

Storlek 1"

Effekt 0.75 kW

Ampere	5,1 A
Max flow rate	3.6 m ³ /h
BEP Capacity	2.4
BEP Head	31.8
PORlh	36.5
PORhh	29
PORlq	1.7
PORhq	2.9

DIMENSIONER



Cb-1	144 mm
Cl-1	108 mm
G	111 mm
H	203 mm
H	203 mm
L	414 mm
L	430 mm
Mr	197 mm
O	9 mm

W 178 mm

W-1 178 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

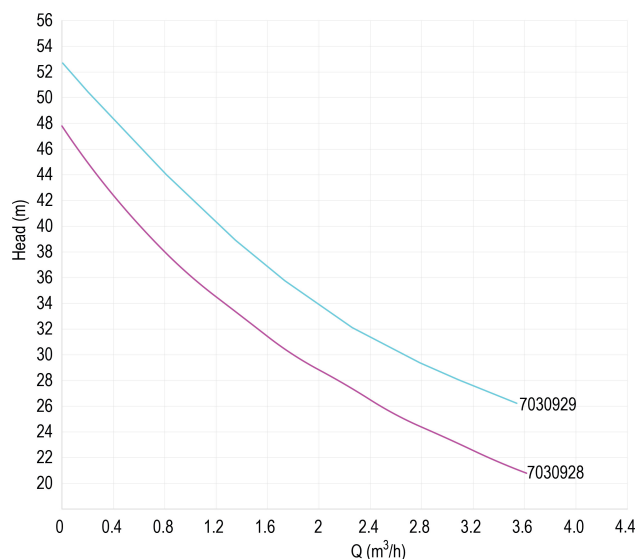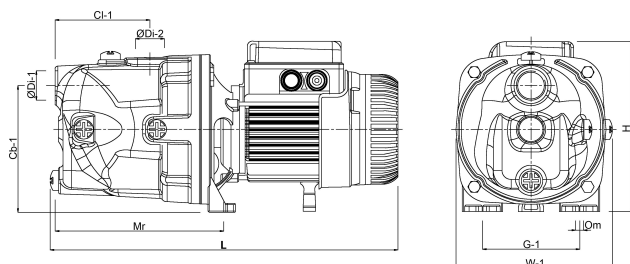

PRODUKTINFORMATION

Installation: Horizontal, Fixed. Operating range: from 0.4 to 3.6 m³/h with head up to 53 metres. Suitable for pumping water with low levels of sand impurities. Self priming centrifugal pumps with excellent suction capacity even when air bubbles are present.

Genererad den: 12/06/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>