


Rovatti Centrifugalpump gjutjärn DN50 x DN95 DIN fläns grön type T1-65A (7024355)

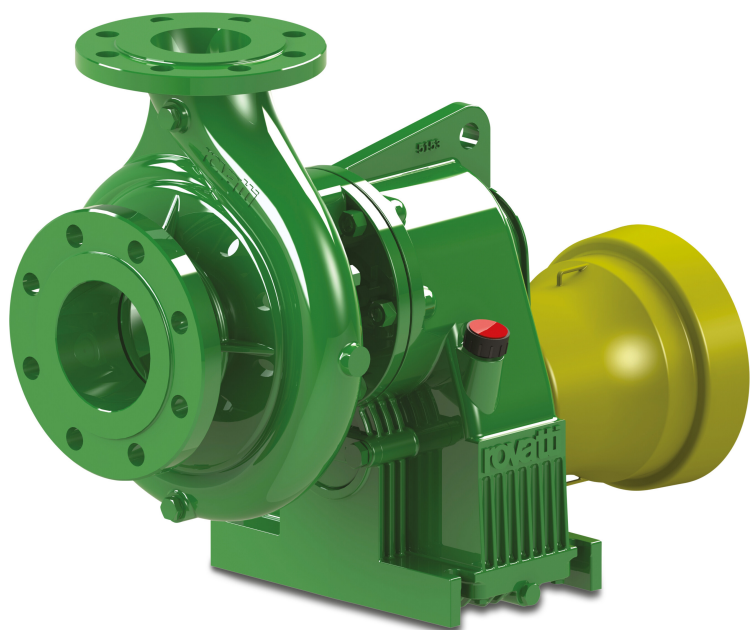

rovatti pompe

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grön
------	------

Material	gjutjärn
----------	----------

Axel	stål
------	------

Pump body	gjutjärn
-----------	----------

Material impeller 1	gjutjärn
---------------------	----------

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Max temperatur	60 °C
----------------	-------

Antal impeller	1
----------------	---

Typ	T1-65A
-----	--------

Uteffekt	25 Hk
----------	-------

MWC	61 m
-----	------

Storlek	DN50 x DN95
---------	-------------

Max flow rate	67.2 m ³ /h
---------------	------------------------

DIMENSIONER

Cb-1	199 mm
------	--------

Cr-1	90 mm
------	-------

G 185 mm

H 369 mm

H-1 369 mm

L 429 mm

Mc 110 mm



Mr 221 mm

O 12 mm

W-1 210 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm

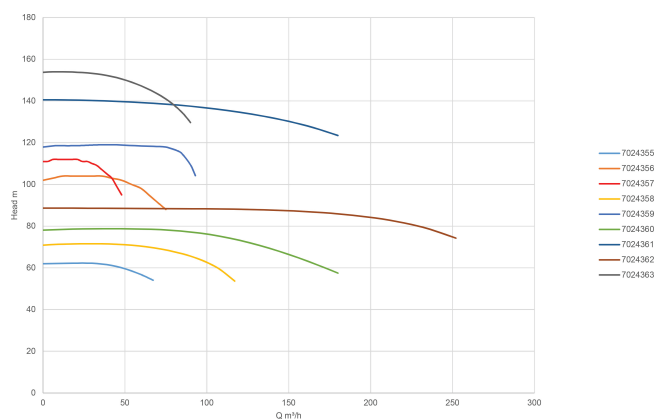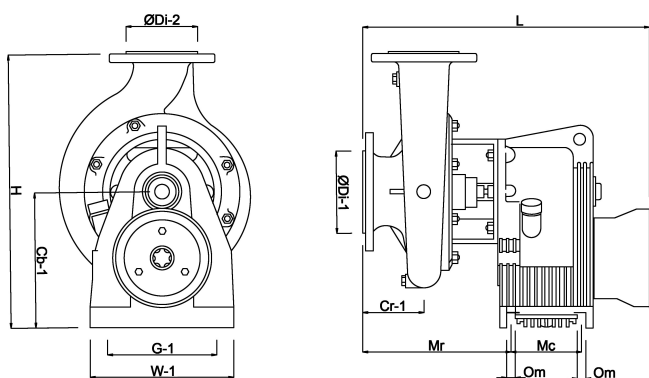

PRODUKTINFORMATION

De traktordrivna pumparna av typ T är installerade med "E"-impeller som tillhandahåller det högsta trycket. För olika impellertyper, vänligen kontakta oss.

För T-typerna har kraftuttag (standard utväxling) valts. För olika utväxling, vänligen kontakta

oss. För att välja rätt växelläge med högsta verkningsgrad rekommenderas att uppgifterna om traktorn och vridmomentet till hands.

Alla T-pumpar levereras med en lattyflon-packbox som lämpar sig för installationer med smutsigt vatten. Packboxens tätning måste justeras i enlighet med Twinner-systemet (2 delar) så att den alltid läcker för att hålla den smord och sval.

Inga motflänsar levereras med T-typerna, för motflänskit, ta kontakt med oss.

T-pumparna kan också levereras helt monterade: ram (finns i två storlekar), sugrör, tryckrör, manometer, stålventil och handpump. Kontakta oss för mer information.

Användning:

Sprinklersystem för medeltryck: typ T1-65A och T2-80.

Frostskydd för medeltryck: typ T3-100A och T4-125 (max 6 respektive 8 ha).

Högtrycksslangmaskiner: typ T2-50, T265, T3-80A, T3K80/2 och T4-110.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>