


# Bypass set för gödning PVC-U 2" utvändig gänga type Singeltank (levereras omonterad) (7026640)

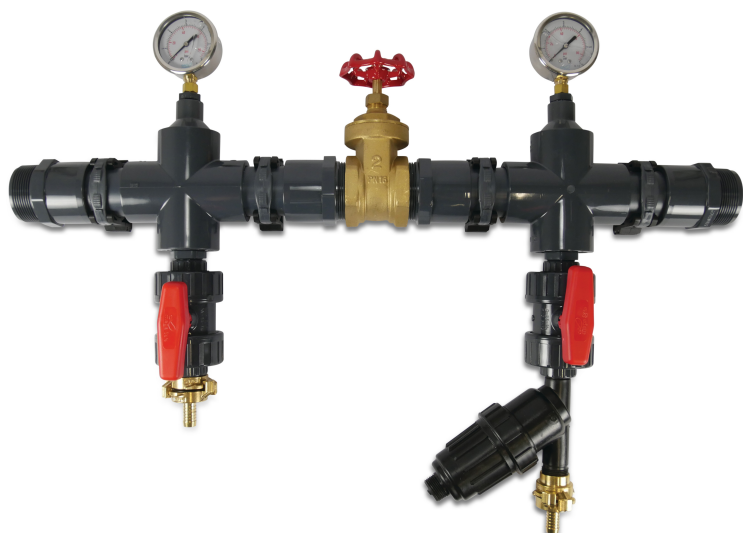

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Material   | PVC-U                            |
| Anslutning | utvändig gänga                   |
| Typ        | Singeltank (levereras omonterad) |
| Storlek    | 2"                               |

## PRODUKTINFORMATION

PVC-U förbikopplingsenhet för gödsel, kompletterar plastgödselstanken eller doseringsenheten som ska anslutas till 2 x 13 mm slangtos.

En dubbel uppsättning kulventiler tillåter dosering av två olika gödselblandningar.

Korrekt andel gödningsmedel kan ställas in genom att delvis stänga grindventilen och minska trycket.

helt Gödningsflödet kan avbrytas genom att stänga kulventilerna eller genom att öppna grindventilen helt .

Enheten levereras omonterad med ytterligare 0,25 l PVC-lim och en rulle teflontejp.

**Genererad den: 23/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>