

**DAB Djupbrunnspump rostfritt
stål 304 2" invändig gänga
10,8A 230VAC med 15m kabel
och control box booster type
S4 KIT 8/9 oljekylnin (7030920)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 304
----------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 304
-----------	--------------------

Material impeller 1	teknopolymer
---------------------	--------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Typ	oljekylnin
-----	------------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	40 °C
----------------	-------

Yttre Ø	99 mm
---------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Max omgivelsetemperatur	-10 °C
-------------------------	--------

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

IP värde	IP68, class F
----------	---------------

Typ	S4 KIT 8/9
-----	------------

Uteffekt	2 Hk
----------	------

Modell	med 15m kabel och control box booster
--------	---------------------------------------

MWC	54 m
-----	------

Storlek	2"
Vikt	16.8 kg
Effekt	1.5 kW
Antal impeller	9
Ampere	10,8 A
Max flow rate	10.8 m ³ /h
Tryck	2 "
BEP Capacity	7.2
BEP Head	45.5
PORlh	54.6
PORhh	31.9
PORlq	8.6
PORhq	5
Effektivitet	65,2 %
Förpacknings dimensioner L/B/H	120 x 120 x 1131 mm

DIMENSIONER



Db	99 mm
----	-------

H-1

1031 mm

ØDi-1

2 "

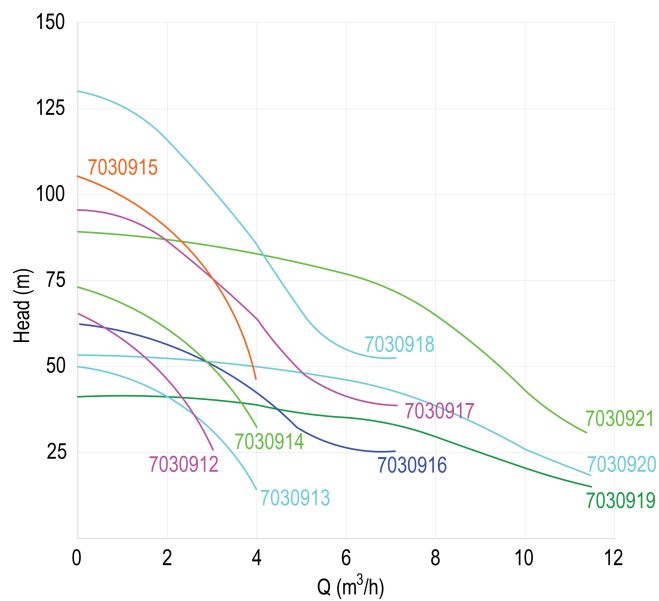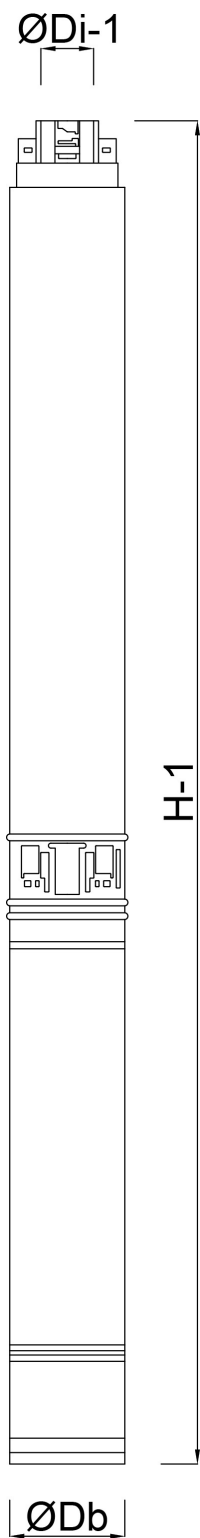

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m³

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefylld tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>