

Djupbrunnspump 1" invändig gänga 5,2A 230VAC type 3 TI 27 Med kondensator – oljekylning (7031113)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 noryl

Anslutning invändig gänga

Typ Med kondensator – oljekylning

Volt 230VAC

Max temperatur 35 °C

Yttre Ø 74 mm

Max flow rate 2.7 m³/h

Tryck 1 "

Max omgivningstemperatur 35 °C

IP värde IP68

Typ 3 TI 27

Uteffekt 1 Hk

MWC 110 m

Storlek 1"

Vikt 14 kg

Effekt 0.75 kW

Antal impeller 27

Höjd 1470 mm

Ampere 5,2 A

BEP Capacity 2.1

BEP Head 62

PORlh 88

PORhh 41

PORlq 1.47



PORhq 2.52

DIMENSIONER

Db 74 mm

H-1 1470 mm

ØDi-1 1 "

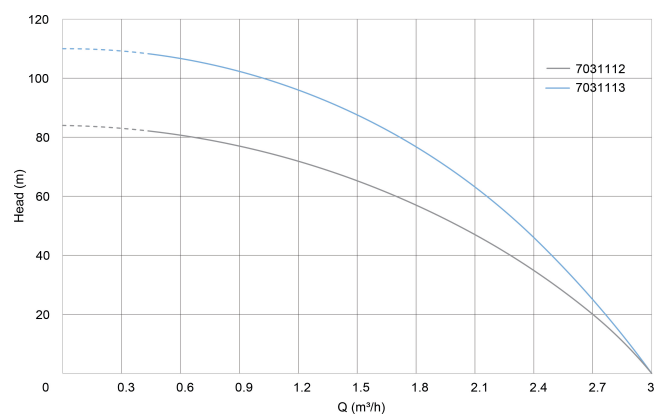

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med inbyggd kondensator.

Extra motståndskraftig mot sand.

Maximal mängd sand: 300 g/m³.

Installation:

Fast i vertikalt läge.

20 m kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S

Pakhusgården 54

5000 Odense C

Danmark

+45 66 19 25 45

info@bevo.dk

<http://www.bevo.com>