

Motströms set PP 75 mm limsockel 400VAC type STP- 2200 (7007401)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	PP
----------	----

Axel	rostfritt stål
------	----------------

Material impeller 1	PPO
---------------------	-----

Packningsmaterial	SiC-SiC
-------------------	---------

Anslutning	limsockel
------------	-----------

Typ	STP-2200
-----	----------

Uteffekt	3 Hk
----------	------

Storlek	75 mm
---------	-------

Volt	400VAC
------	--------

Effekt	2.2 kW
--------	--------

Max flow rate	55 m ³ /h
---------------	----------------------

IP värde	IP55
----------	------


DIMENSIONER

A	370 mm
---	--------

B	156 mm
---	--------

C	440 mm
---	--------

D	75 mm
E	395 mm
F	77 mm
G	1110 mm
H	340 mm
H1	635 mm

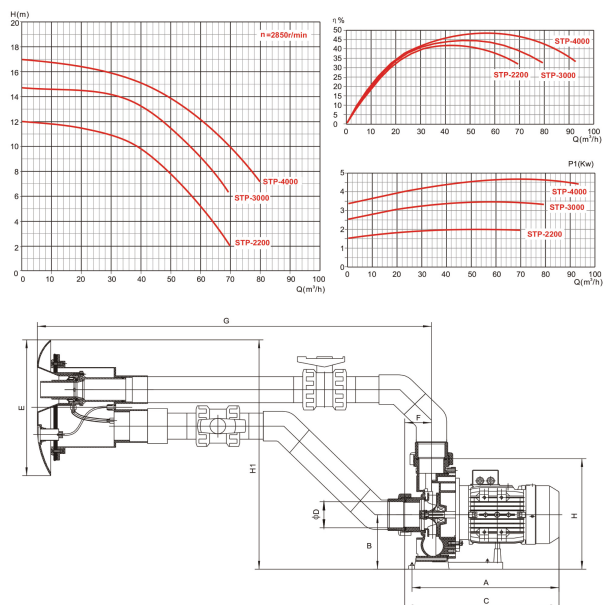

PRODUKTINFORMATION

Justerbart motflöde för simträning. Denna jetström är klar för enkel installation. Det är möjligt att reglera strålstyrkan och luftsugget på munstycket med en diameter på 40 mm, även justerbart i riktningen. Munstycket, sugget och den pneumatiska omkopplaren är placerad i pumpens främre täckpanel.

Egenskaper:

- Motflödesmunstycke 40 mm (reglering vatten-luft)
- Fronttäckpanel med snygg design
- Elektropneumatisk strömbrytare med säkerhetsselement
- IP 55 skydd.
- Isolering: Klass F
- Motoraxel i rostfritt stål AISI-304.
- Motorhus i aluminium L-2521.

Genererad den: 22/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>