

Värmeväxlare rostfritt stål 316 1" x 1 1/2" invändig gänga MF 135 (0891971)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 316
----------	--------------------

WorkingPressureSecondarySystem	5
--------------------------------	---

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Tryck primärt system	10 bar
----------------------	--------

Modell	MF 135
--------	--------

Effekt kW/h vid $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	40 kWh
---	--------

Primärt flödes system	25 L/min
-----------------------	----------

Sekondärt flödes system	200 L/min
-------------------------	-----------

Storlek	1" x 1 1/2"
---------	-------------

Storlek sekundärt system	1 1/2 "
--------------------------	---------



Storlek primärt system	1 "
------------------------	-----

DIMENSIONER

A	355 mm
---	--------

B	129 mm
---	--------

C	171 mm
---	--------

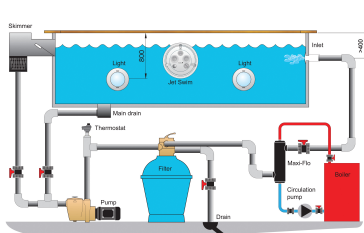

PRODUKTINFORMATION

Lättinstallerad värmeväxlare med rör av europeisk kvalitet. Maxi-Flo värmeväxlare kan endast placeras vertikalt. Maxi-Flo värmeväxlare kan användas för att värma din pool genom att använda värme från ditt hus till exempel. En värmeväxlare värmer snabbt upp vattnet. På 24 - 48 timmar kan du nå en vattentemperatur på 28 °C. Värmeväxlaren är därför en utmärkt lösning om din pool inte används ofta (t.ex. bara på helgen). Maxi-Flo värmeväxlare är också kompatibla med lågtemperaturkretsar i befintliga geotermiska system eller värmepumpar. Lämplig för klorbaserade pooler.

Genererad den: 22/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>