

Grundfos Flerstegs pump rostfritt stål 1 1/4" 1A 400VAC type CRI 1-2 A CA I V HQQV (7039651)



GRUNDFOS® 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål
----------	----------------

Axel	rostfritt stål 316
------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 316
-----------	--------------------

Material impeller 1	rostfritt stål 304
---------------------	--------------------

Volt	400VAC
------	--------

Temperatur intervall	-20°C - 90°C
----------------------	--------------

Max omgivelsetemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	CRI 1-2 A CA I V HQQV
-----	-----------------------

Uteffekt	0.5 Hk
----------	--------

MWC	13 m
-----	------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

Effekt	0.37 kW
--------	---------

Antal impeller	2
----------------	---

Ampere	1 A
--------	-----

Max flow rate	2.4 m ³ /h
---------------	-----------------------

Sug	1 1/4 "
-----	---------

Effektivitet 73,8 %

Motor RPM 2770

DIMENSIONER

Cb-1 50 mm

Cb-2 50 mm



H-1 448 mm

L 162 mm

W-1 210 mm

ØDi-1 35 mm

ØDi-2 35 mm

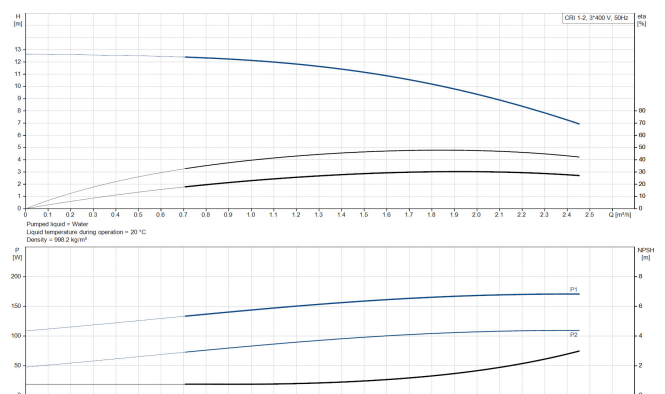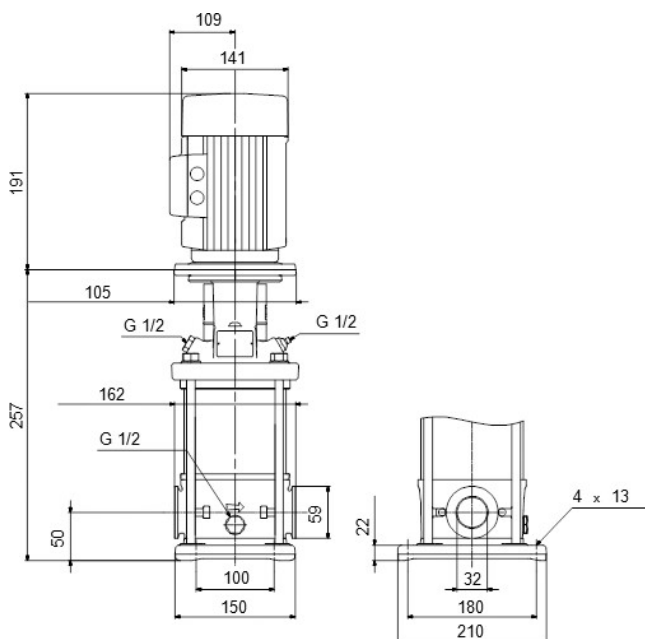

PRODUKTINFORMATION

Grundfos CRI-pumpar är vertikala, icke självsugande, flerstegs, in-line, centrifugalpumpar för installation i rörsystem och montering på fundament, lämpliga för industriella tillämpningar. Den här konstruktionen ger en mer kompakt pumpkonstruktion och rörsystem. CR-pumparna är konstruerade för en mängd olika tillämpningar, allt från pumpning av dricksvatten till pumpning av kemikalier. Pumparna är därför lämpliga för en mängd olika pumpsystem där pumpens prestanda och material uppfyller specifika krav.

Genererad den: 09/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>