

Djupbrunnspump 1 1/2"
invändig gänga 5,5A 230VAC
med 20m kabel type SDM 3/11
Med kondensator – oljekylning
(7031114)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 noryl

Modell med 20m kabel

Anslutning invändig gänga

Typ Med kondensator – oljekylning

Volt 230VAC

Max temperatur 35 °C

Yttre Ø 90 mm

Max flow rate 6 m³/h

Tryck 1,5 "

Max omgivningstemperatur 35 °C

BEP Capacity 4.8

IP värde IP68

Typ SDM 3/11

Uteffekt 1 Hk

MWC 63 m

Storlek 1 1/2"

Vikt 11 kg

Effekt 0.8 kW

Antal impeller 11

Höjd 1020 mm

Ampere 5,5 A

BEP Head 30

PORlh 48

PORhh 12

PORlq 3.36



PORhq 5.76

DIMENSIONER

Db 90 mm

H-1 1020 mm

ØDi-1 1 1/2 "

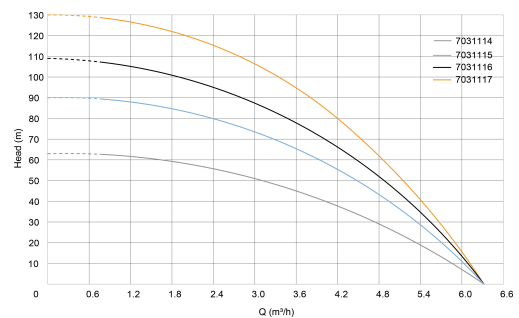

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med inbyggd kondensator.

Ökad motståndskraft mot sand.

Maximal mängd sand: 300 g/m³.

Installation: Fäst i vertikalt läge.

20 mtr kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S

Pakhusgården 54

5000 Odense C

Danmark

+45 66 19 25 45

info@bevo.dk

<http://www.bevo.com>