

# Hydro-S Kulventil mässing förnicklad 1 1/2" invändig gänga 25bar (0470005)



  
hydro-s

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|          |         |
|----------|---------|
| Material | mässing |
|----------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Ytbehandling | förnicklad |
|--------------|------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | handtag |
|----------|---------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Handtagsfärg | blå |
|--------------|-----|

|                  |      |
|------------------|------|
| Handtagsmaterial | stål |
|------------------|------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 2-delt |
|------------------|--------|

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Kulmaterial | hård krompläterat mässing |
|-------------|---------------------------|

|      |         |
|------|---------|
| Axel | mässing |
|------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Spindelmaterial | mässing |
|-----------------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Materialhus | mässing |
|-------------|---------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Packningsmaterial | PFTE |
|-------------------|------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | invändig gänga |
|------------|----------------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Max temperatur | 180 °C |
|----------------|--------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Minste mellantemperatur<br>(kontinuerlig) | -20 °C |
|-------------------------------------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 25 bar |
|-------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Storlek | 1 1/2" |
|---------|--------|

Vikt

71 kg

## DIMENSIONER

Ct-1 82 mm

F-1 15 mm

F-2 15 mm

Handtagshöjd 81


Lb 81 mm

R 150 mm

ØDf 35 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/2 "

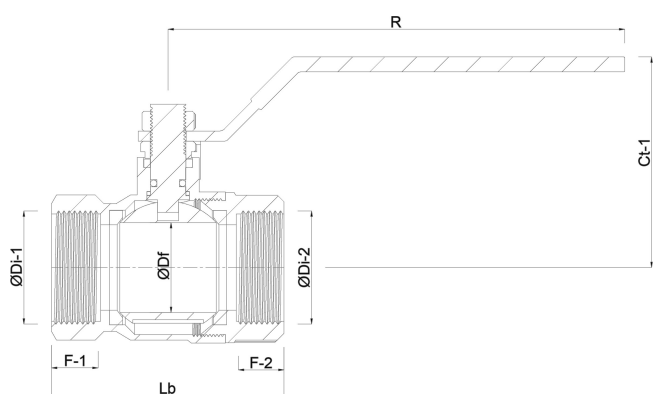

# PRODUKTINFORMATION

Hydro-S kulventil är en kostnadseffektiv ventil som finns med PTFE.skaft/kultätningar. Används främst inom jordbruks och VVS Denna kulventil med reducerat flöde är tillverkad av mässing, känd som en miljövänlig lösning eftersom återvinningsprocessen för mässing är mindre energikrävande jämfört med aluminium och stål. Det finns i en mängd olika storlekar och med ett arbetstryck på 25 bar. Hydro-s är det professionella valet för en kostnadseffektiv lösning.

**Genererad den: 21/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>