


Profec Kulventil mässing förnicklad 1 1/2" invändig gänga 25bar type 108 (0401379)

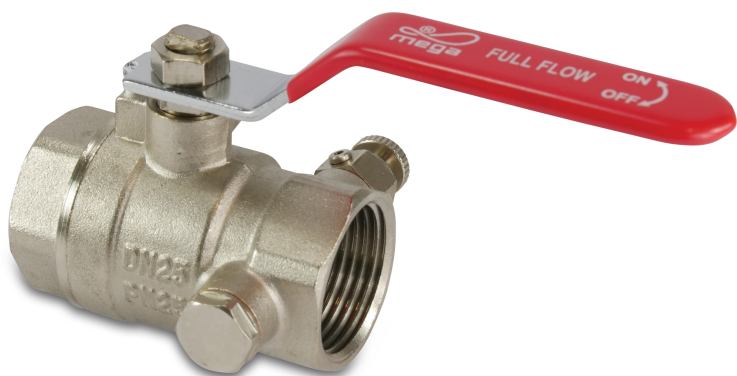

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	108
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 180°C
Tryck	25 bar
Storlek	1 1/2"

DIMENSIONER

Ct-1	74 mm
------	-------

F-1	16 mm
-----	-------

F-2	16 mm
-----	-------

Handtagshöjd	79
--------------	----


Lb	93,5 mm
----	---------

R	125 mm
---	--------

ØDf	40 mm
-----	-------

ØDi-1	1 1/2 "
-------	---------

ØDi-2	1 1/2 "
-------	---------

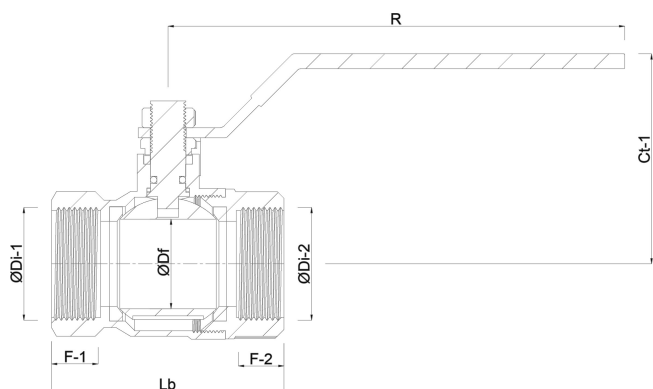

PRODUKTINFORMATION

Med avtappningsventil

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>