


Blue Lagoon UV-C desinfektionsenhet 50-63 mm x 1 1/2" limsockel x invändig gånga 2.5bar type Tech UV-C 4ALL 75 W (7038497)



Blue lagoon
UV-C and Pool equipment

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kapacitet Qmax	23 m ³ /h
Anslutning	limsockel x invändig gänga
Tryck	2.5 bar
Typ	Tech UV-C 4ALL 75 W
Flow rate	16 30mj/cm2
Storlek	50-63 mm x 1 1/2"
Effekt	75 W

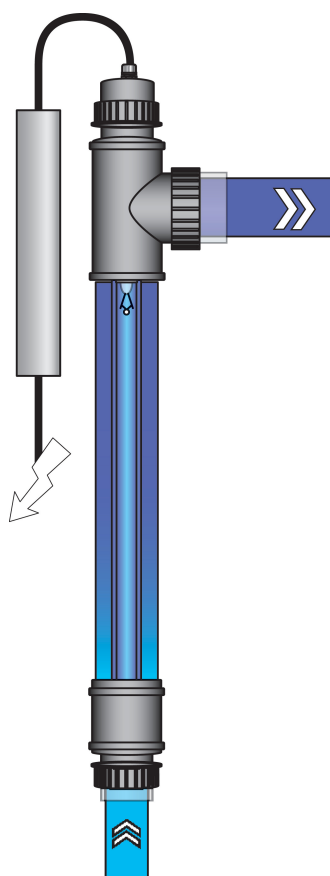

PRODUKTINFORMATION

Blue lagoon Tech UV-C 4ALL är en perfekt lösning för installationer där utrymmet är begränsat. Den är lämplig för både saltvatten (elektrolys) pooler och klorerade pooler. Förutom det mycket korrosionsbeständiga DUPLEX-höljet i rostfritt stål, är Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL designad för att tillhandahålla en miljövänlig lösning för dina behov av desinfektion av poolvatten.

Funktioner:

- DUPLEX hölje, lämplig för både saltvatten (elektrolys) och klorerade pooler
- En inbyggd elektronisk ballast för att säkerställa en smidig strömförsörjning
- Upp till 35 % mer UV-C-utbyte som ett resultat av reflektion från DUPLEX-interiören
- Flera installationsalternativ för enkel installation
- Levereras med Ø63 mm till Ø50 mm beslag och 1½" invändiga gängade insatser

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>