

**Flotide Sandfilter polyester
gelbelagd 50 mm / 1 1/2"
metrik/imperial limkoppling
2,5bar grå type TMG650
(7021215)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	polyester gelbelagd
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Tryck	2,5 bar
Max temp.	43 °C
Typ	TMG650
Storlek	50 mm / 1 1/2"
Diameter	666 mm
Vikt	24.5 kg
Sand	158 kg
Filteryta	0.33 m ²
Max flow rate	16.5 m ³ /h
Max poolvolym	82.5 m ³


DIMENSIONER

A	998 mm
B	666 mm

BlInches	25
----------	----

C	862 mm
---	--------

D	805 mm
---	--------

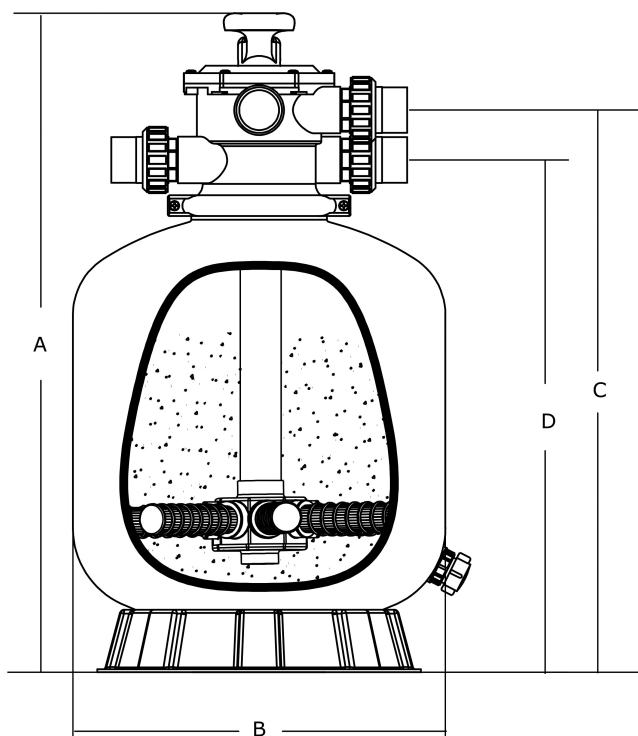

PRODUKTINFORMATION

Denna gelbelagda filtertank har blivit väl mottagen av branschen på grund av hållbara, pålitliga prestanda och den snygga fiberglasytan. Med UV-beständigt material fortsätter den att prestera under många år vid långvarigt solljus. "TMG"-seriens toppmonterade filter är utrustade med en sex-läges toppmonterad flerportsventil och ABS-kanter. Stäng av pumpen före varje spakåtgärd.

- Korrosionsbeständig fiberglastank med gelbeläggning
- Slät finish
- ABS invändig rörledningskonstruktion
- 6-vägs toppmonterad flervägsventil
- Garantiperiod: 2 år

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>