

DAB Djupbrunnspump rostfritt stål 304 1 1/4" invändig gänga 6,3A 230VAC med 15m kabel och control box booster type S4 KIT 4/9 oljekylnin (7030916)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 304
----------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 304
-----------	--------------------

Material impeller 1	teknopolymer
---------------------	--------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Typ	oljekylnin
-----	------------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	40 °C
----------------	-------

Yttre Ø	99 mm
---------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Max omgivelsetemperatur	-10 °C
-------------------------	--------

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

IP värde	IP68, class F
----------	---------------

Typ	S4 KIT 4/9
-----	------------

Uteffekt	1 Hk
----------	------

Modell	med 15m kabel och control box booster
--------	---------------------------------------

MWC	62 m
-----	------

Storlek	1 1/4"
Vikt	12.3 kg
Effekt	0.75 kW
Antal impeller	9
Ampere	6,3 A
Max flow rate	4.2 m ³ /h
Tryck	1 "
BEP Capacity	3.85
BEP Head	39.8
PORlh	49.7
PORhh	30.6
PORlq	2.7
PORhq	4.6
Effektivitet	61,6 %
Förpacknings dimensioner L/B/H	120 x 120 x 874 mm

DIMENSIONER



Db	99 mm
----	-------

H-1

774 mm

ØDi-1

1 1/4 "

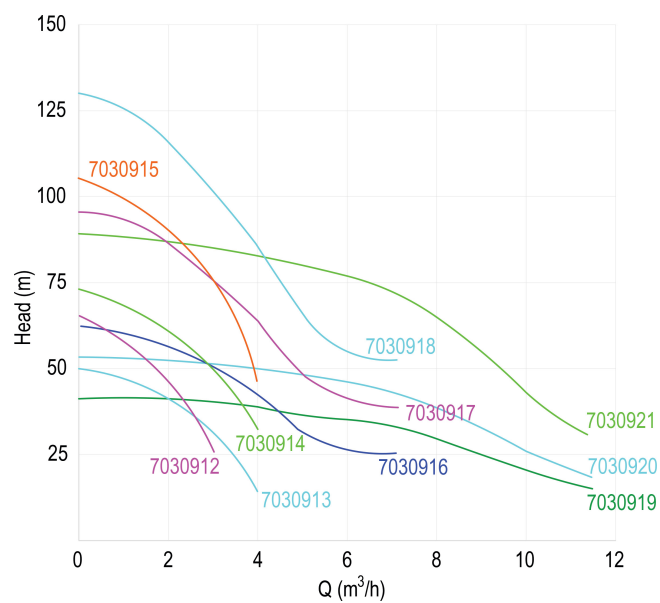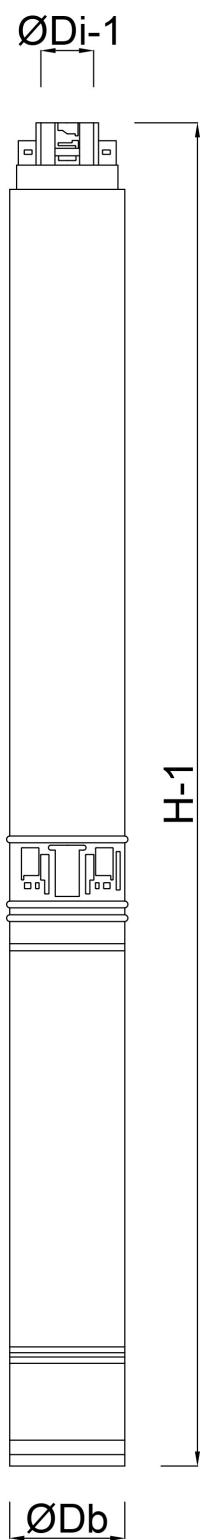

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m³

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefyllt tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>