

**PSH Poolpump polypropylene**  
**2" invändig gänga 2,5A**  
**400VAC svart type ND.2 24T**  
**(7032225)**



 P S H

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316
Pump body	PP/GF30
Material impeller 1	noryl
Material (cover)	polykarbonat
Packningsmaterial	kol/keramiska
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	40 °C
Bredd	220 mm
Höjd	288 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Motor RPM	2900
Typ	ND.2 24T
Kapacitet	29,3 m <sup>3</sup> /h
Uteffekt	1,5 Hk
MWC	18 m

Storlek 2"





Längd 581 mm

Volt 400VAC

Vikt 17.1 kg

Effekt 1.1 kW

Ampere 2,5 A

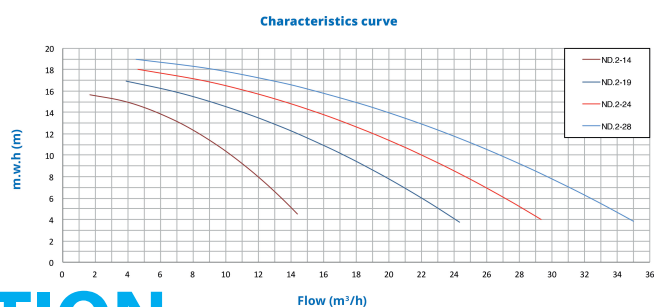

## PRODUKTINFORMATION

Det är en mycket pålitlig, självsugande poolpump för din pool som har kombinerats med hög korrosionsbeständiga material och hög kvalitet i tillverkningen.

Funktioner:

- Anslutning: Invändig gänga
- Självsugande upp till 4mwh
- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten upp till 3,5 % (35gr/l)
- Högeffektiv trefasmotor klass IE3 enligt standard IEC 60034-30-1.
- Termiskt skydd inbyggt i enfasversionen
- Isoleringsklass: F
- Skydd: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm med möjlighet till 60Hz
- Maximal vattentemperatur: 40°C
- Utbytbar med PSH ND1-pump

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>