

Saci Poolpump
glasfiberförstärkt polyester 50
mm limsockel 4,2A 230VAC
svart type Optima 100M
(7008158)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Axel	rostfritt stål 316
------	--------------------

Material impeller 1	noryl
---------------------	-------

Packningsmaterial	rostfritt stål 316
-------------------	--------------------

Anslutning	limsockel
------------	-----------

Längd	470 mm
-------	--------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	40 °C
----------------	-------

Bredd	197 mm
-------	--------

Vikt	9.8 kg
------	--------

Höjd	265 mm
------	--------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Max omgivningstemperatur	40 °C
--------------------------	-------

IP värde	IP55
----------	------

Förpacknings dimensioner L/B/H	510 x 230 x 320 mm
-----------------------------------	--------------------

Motor RPM	2900
-----------	------

Typ	Optima 100M
-----	-------------

Kapacitet	17 m ³ /h
-----------	----------------------

Uteffekt	1 Hk
----------	------

Storlek	50 mm
---------	-------

Effekt	0.75 kW
--------	---------

Ampere	4,2 A
--------	-------

BEP Capacity	13
--------------	----




BEP Head	13
----------	----

DIMENSIONER

A	470 mm
---	--------

B	197 mm
---	--------

C	265 mm
---	--------

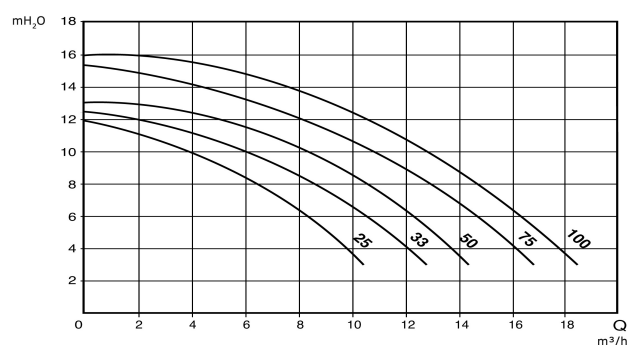

PRODUKTINFORMATION

Självsugande pump för små och medelstora pooler. Pumpen levereras med ett stort förfilter som i kombination med utmärkta hydrauliska prestanda, har en mycket stor filterkapacitet. Det genomskinliga polykarbonathöljet möjliggör också enkel kontroll av pumpfiltret.

Egenskaper:

- Anslutning: 1 1/2" invändig gänga
- Union-koppling: Limmuff 50mm
- Genomskinligt lock
- Stort filter
- Isolering: Klass F
- Skydd: IP55
- Mekaniska tätningar: Kol/keramik/rostfritt stål AISI 316
- Axel: AISI 316
- Impeller: Noryl

Genererad den: 22/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>