

# PSH Poolpump PP/GF30 1 1/2" invändig gänga 1,4A 230VAC svart type Micro 25 (7032211)



 P S H

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Axel	rostfritt stål 416
Pump body	PP/GF30
Material impeller 1	noryl
Material (cover)	PP/GF30
Packningsmaterial	kol/keramiska
Anslutning	invändig gänga
Längd	432 mm
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Bredd	176 mm
Höjd	218.6 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Micro 25
Kapacitet	6,1 m <sup>3</sup> /h

Uteffekt 0,25 Hk



Storlek 1 1/2"

Vikt 6.4 kg

Effekt 0.2 kW

MWC 9

Ampere 1,4 A

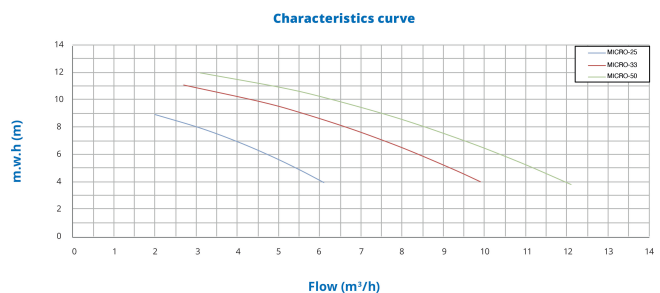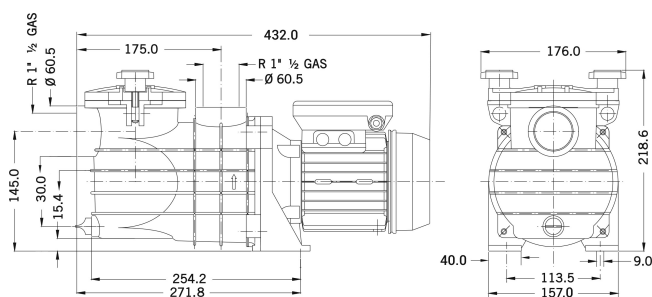

## PRODUKTINFORMATION

Speciellt utformad för små pooler, pooler ovan jord och spas.

Funktioner:

- Anslutning: Invändig gänga
- Själv sugande
- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten upp till 3,5 % (35gr/l)
- Termiskt skydd ingår
- Levereras med 1 m kabel med Schuko-kontakt
- Isoleringsklass: F
- Skydd: IP55
- Motor: 50Hz/2900rpm med möjlighet till 60Hz
- Maximal vattentemperatur: 40°C

**Genererad den: 24/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>