

Profec Kulventil mässing förnicklad 3/4" invändig gänga 25bar type 108 (0401376)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	108
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 180°C
Tryck	25 bar
Storlek	3/4"

DIMENSIONER

Ct-1	55 mm
------	-------

F-1	12.5 mm
-----	---------

F-2	12.5 mm
-----	---------

Handtagshöjd	57
--------------	----


Lb	60 mm
----	-------

R	101.5 mm
---	----------

ØDf	20 mm
-----	-------

ØDi-1	3/4 "
-------	-------

ØDi-2	3/4 "
-------	-------

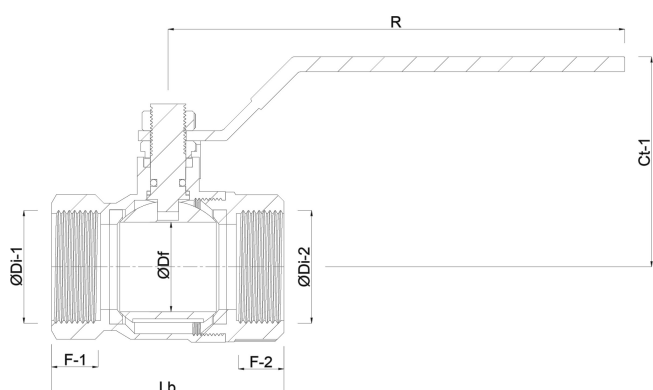

PRODUKTINFORMATION

Med avtappningsventil

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>