

**Flotide Sandfilter**  
**PE/glasfiberförstärkt polyester**  
**63 mm / 2" metrik/imperial**  
**limkoppling 2,5bar grå type**  
**S800R (0891903)**



**FLOTIDE**



**bevo**  
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	PE/glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Tryck	2,5 bar
Max temp.	43 °C
Typ	S800R
Kapacitet	24 m <sup>3</sup> /h
Storlek	63 mm / 2"
Diameter	820 mm
Vikt	22 kg
Sand	355 kg
Filteryta	0.5 m <sup>2</sup>
Max flow rate	24 m <sup>3</sup> /h
Max poolvolym	125 m <sup>3</sup>

## DIMENSIONER

A	1020 mm
---	---------


B 32 inch

B 820 mm

Blanches 32

C 696 mm

D 610 mm

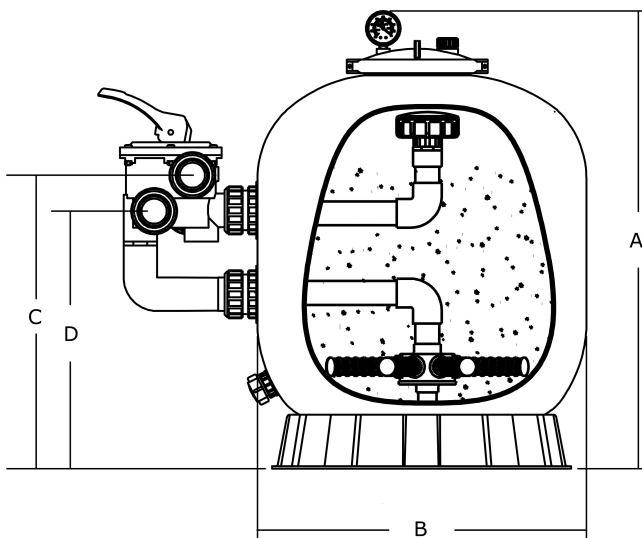

## PRODUKTINFORMATION

PE-fodrad fiberglasarmerad polyestertank med enastående styrka och hållbarhet med sidmonterad 6-vägsventil.

- Tillverkad av fglasfiberas och polyester (DSM-harts). Invändigt PE-liner
- Toppspridare garanterar jämn fördelning av vatten över toppen av sandbädden
- Korrosionsresistenta material som klarar alla väder
- Lätreglerad ventil med flera portar gör att du kan välja ventil/filterfunktion med en enkel spak
- Med lättmonterat genomskinligt lock med ringlås (komplett med spinners)
- UV-beständig yta gör att filtret kan arbeta under direkt solljus

**Genererad den: 22/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>