


**Flätad slang PVC 13 mm x 20  
mm x 3,5 mm 13bar  
transparent 50m (0501313)**

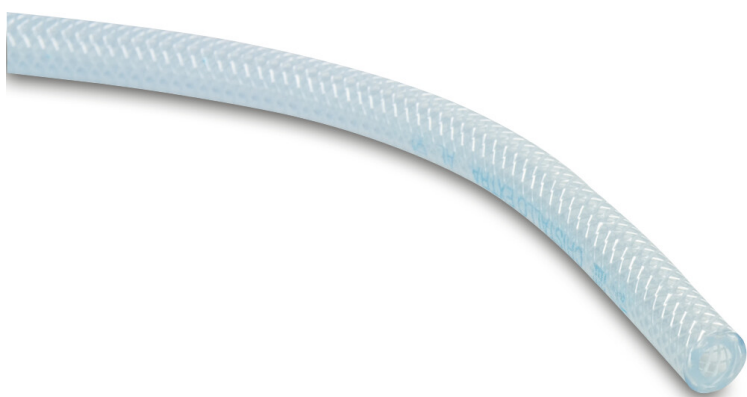

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |             |
|------|-------------|
| Färg | transparent |
|------|-------------|

|          |     |
|----------|-----|
| Material | PVC |
|----------|-----|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatur intervall | -20°C - 60°C |
|----------------------|--------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Storlek | 13 mm x 20 mm |
|---------|---------------|

|       |      |
|-------|------|
| Längd | 50 m |
|-------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Inner Ø | 13 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Yttre Ø | 20 mm |
|---------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Böjradie | 45 mm |
|----------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Vikt | 221 g/m |
|------|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 13 bar |
|-------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Vägg tjocklek | 3,5 mm |
|---------------|--------|

## Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>