

**DAB Dränkbar pump förstärkt
plast 1" utvändig gänga 3,5A
230VAC grön type Nova UP 600
M-A med flytande kontakt
(7030945)**





TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grön
Material	förstärkt plast
Pump body	teknopolymer
Material impeller 1	teknopolymer
Anslutning	utvändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	1 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Nova UP 600 M-A
Uteffekt	0,7 Hk
Storlek	1"
Flyter	inkluderad
Effekt	0.52 kW

MWC	9,8
Ampere	3,5 A
Max flow rate	13.5 m ³ /h
BEP Capacity	10.8
BEP Head	5.74
PORlh	7.17
PORhh	4.47
PORlq	7.56
PORhq	12.96

DIMENSIONER

Db	160 mm
H-1	111.6 mm
H-2	332 mm
ØDi-1	1 "

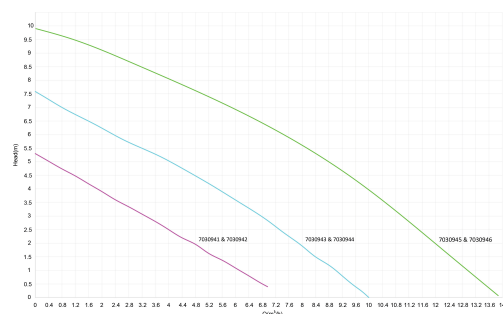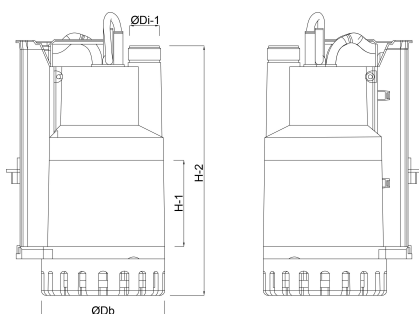

PRODUKTINFORMATION

Installation: vertikal, fast eller bärbar. Max. nedsänkingsdjup: 7 meter.

Pumpen kan användas med vätskor som innehåller fasta partiklar på upp till 10 mm i storlek.

Lämplig för installation i smala brunnar som kräver automatisk sugning upp till 2/3 mm. Filtret är borttagbart.

Torrdrift på max. 1 minut.

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>