

**3-vägs kulventil L-borrning
mässing förnicklad 2" invändig
gänga 16bar DN50 type L-
borrad sid-uppkopplong
(0401481)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	L-borrad
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Axel	PVC
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Kulborring	L-borring
Anslutningstyp	sid-uppkopplong
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-30°C - 150°C
Tryck	16 bar
Storlek	2"

DN

50

DIMENSIONER

Ct-1 139 mm

F-1 35 mm

F-2 35 mm

Lb 162 mm


R 260 mm

ØDf 50 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "

ØDi-3 2 "

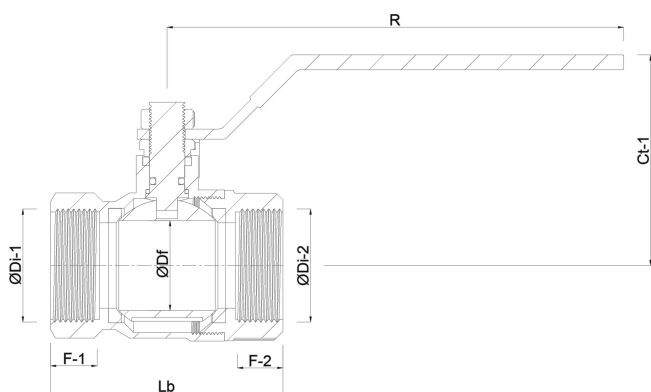

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>