

**Foras Jetpump gjutjärn 1 1/2" x  
1 1/4" invändig gänga 8bar  
4,8A 230/400VAC blå  
själv sugande type JAM 300 T  
(7034807)**



**FOROS**  
WATER PUMPS

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	gjutjärn
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	noryl
Modell	själv sugande
Anslutning	invändig gänga
Tätning	type B
Max temperatur	50 °C
Max flow rate	72 m <sup>3</sup> /h
Tryck	1 1/4 "
Sug	1 1/2 "
Typ	JAM 300 T
MWC	64,8 m
Storlek	1 1/2" x 1 1/4"
Volt	230/400VAC
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C

Effekt	2.5 kW
--------	--------

Ampere	4,8 A
--------	-------

Max omgivelsetemperatur	40 °C
-------------------------	-------

BEP Capacity	6
--------------	---

BEP Head	43
----------	----

PORlh	59
-------	----

PORhh	65
-------	----

PORlq	4.2
-------	-----

PORhq	7.2
-------	-----

Minimum ambient temperature 0 °C

## DIMENSIONER

Cb-1	175 mm
------	--------

Cb-1	175 mm
------	--------

Cb-2	231.5 mm
------	----------

Cl-1	167 mm
------	--------

Cr-1	167 mm
------	--------

Ct-1	56.5 mm
------	---------

G	165 mm
---	--------

H 231.5 mm

H-1 231.5 mm

L 506 mm

L 506 mm

LM 236.4 mm

Mr 269.6 mm

MW 165 mm



O 9 mm

W 203 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "

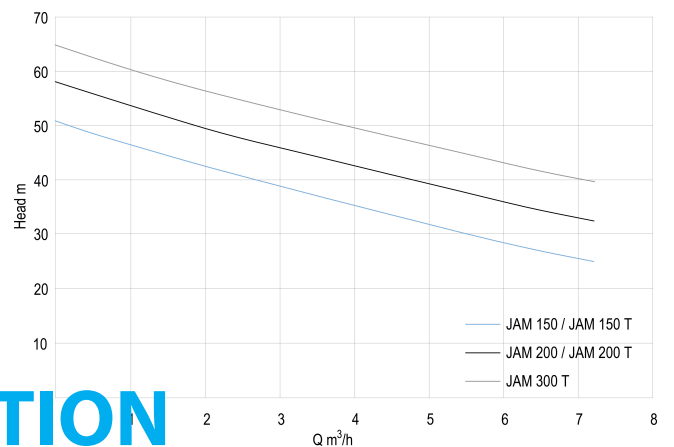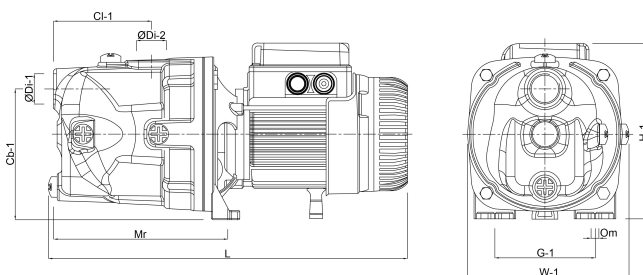

## PRODUKTINFORMATION

ANVÄNDNING Själv sugande centrifugalpump för vattenförsörjning (även när det blandas med gas) för små hushållssystem, som är anslutna till autoklavtank, för överföring av vätskor och tömningstankar; används också för trädgårdsskötsel. KONSTRUKTION FUNKTIONER Gjutjärnspumpkropp med gängat inlopp och utlopp; motorfäste i gjutjärn; pumphjul i Noryl eller mässing; keramisk - grafitmekanisk tätning; motoraxel i AISI 416 stål; kullager från världsledande varumärke; väsketemperaturintervall 0 - 50 ° C; max. drifttryck 8 bar. MOTOR 2-polig elektrisk induktionsmotor för kontinuerlig drift; stator tillverkad i laminerat elektriskt plåtstål med låg förlust; isolering klass F; IP 44-skyddsnivå; termiskt skydd för enfasmodeller; användaren ansvarar för att leverera skydd för trefasmodellerna.

**Genererad den: 07/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>