

**Jet pump rostfritt stål 304 1"
invändig gänga 3,2A 230VAC
blå type AJ 50/60 (7031128)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	AJ 50/60
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
MWC	50 m
Anslutning	invändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Effekt	1.1 kW
Ampere	3,2 A
Max flow rate	3.6 m ³ /h
Tryck	1 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Sug	1 "
Storlek	1"
BEP Capacity	2.4

BEP Head	31
----------	----

PORlh	19
-------	----

PORhh	50
-------	----

PORlq	0.6
-------	-----

PORhq	3.6
-------	-----

DIMENSIONER

Cb-1	160 mm
------	--------

Cl-1	85 mm
------	-------

G	145 mm
---	--------

H	210 mm
---	--------

H	290 mm
---	--------

L	370 mm
---	--------

L	370 mm
---	--------

Mr	170 mm
----	--------

O	10 mm
---	-------




W	200 mm
---	--------

W-1	200 mm
-----	--------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2

1 "

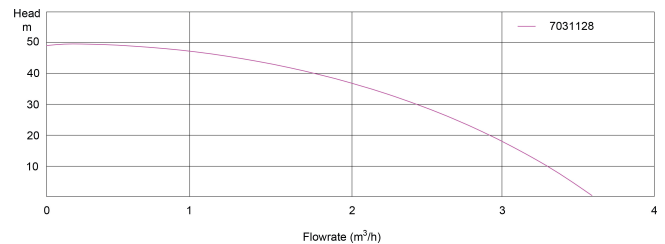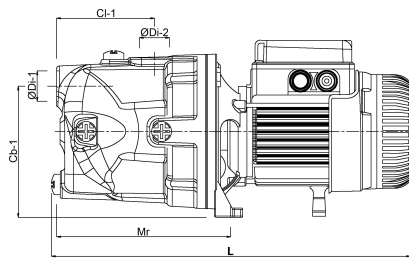

PRODUKTINFORMATION

Enstegs självsugande centrifugal ytpump utrustad med Venturi-rörsystem för ökad sugkapacitet, avsedd för pumpning av rent kallt vatten från egna intag och för tryckökning. De delar av pumphuset och axeln som kommer i kontakt med vatten är tillverkade av rostfritt stål (INOX-utförande). Pumpen har en strömkabel med stickpropp. Pumpmotorn är försedd med termiskt skydd. Användningsområde: Vattenförsörjning av villor, fritidshus, kolonilotter och trädgårdar. I kombination med trycktankar kan pumparna användas för en- och flerfamiljshus, inom industrin och för bevattningsändamål.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>