


**Solpanel HDPE 40 mm 4,5bar
svart med integrerad samlings-
rör 40mm och 2 slangtapp-
uppkopplingar 25mm type 1000
(0891810)**

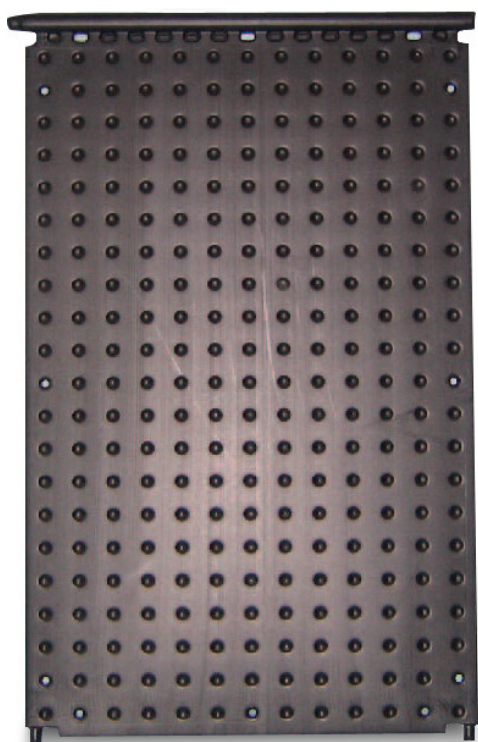

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	1000
Material	HDPE
Bredd	820 mm
Modell	med integrerad samlings-rör 40mm och 2 slangtapp-uppkopplingar 25mm
Storlek	40 mm
Längd	1320 mm
Yta	1.08 m ²

PRODUKTINFORMATION

- Lågt tryckfall - ca 0,003 bar vid 200 l/m²/tim
- Flödeshastighet till 250 l/m²/tim
- Gjuten i ett stycke - homogen svart
- Vikt ca 6 kg / m² - vatteninnehåll 6 l / m²
- Testtryck 4,5 bar vid NT
- Arbetstryck upp till 1,2 bar - 40 ° C
- Effektivitet upp till ca. 80% - effekt upp till 0,8 kWh/m²
- Medelvärde 0,5 till 0,6 kWh/m²
- Drift möjligt med befintlig filterpump
- Ej korroderande - resistent mot poolvatten
- Poolen pumpas direkt genom absorbent

- Tomgångssäker
- Temperaturbeständig från -50 till + 115 ° C
- Flöde genom hela området, frostbeständigt, stöder kroppsvikt

Genererad den: 22/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>