

DAB Djupbrunnspump rostfritt stål 304 1 1/4" invändig gänga 4,5A 230VAC med 15m kabel och control box booster type S4 KIT 2/10 oljekylnin (7030912)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 304
----------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 304
-----------	--------------------

Material impeller 1	teknopolymer
---------------------	--------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Typ	oljekylnin
-----	------------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	40 °C
----------------	-------

Yttre Ø	99 mm
---------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Max omgivelsetemperatur	-10 °C
-------------------------	--------

Minimum ambient temperature	40 °C
-----------------------------	-------

IP värde	IP68, class F
----------	---------------

Typ	S4 KIT 2/10
-----	-------------

Uteffekt	0,75 Hk
----------	---------

Modell	med 15m kabel och control box booster
--------	---------------------------------------

MWC	67 m
-----	------

Storlek	1 1/4"
Vikt	10.9 kg
Effekt	0.55 kW
Antal impeller	10
Ampere	4,5 A
Max flow rate	3 m ³ /h
Tryck	1 "
BEP Capacity	2.15
BEP Head	46.1
PORlh	56.3
PORhh	37
PORlq	1.5
PORhq	2.6
Effektivitet	57,2 %
Förpacknings dimensioner L/B/H	120 x 120 x 826 mm

DIMENSIONER



Db	99 mm
----	-------

H-1

726 mm

ØDi-1

1 1/4 "

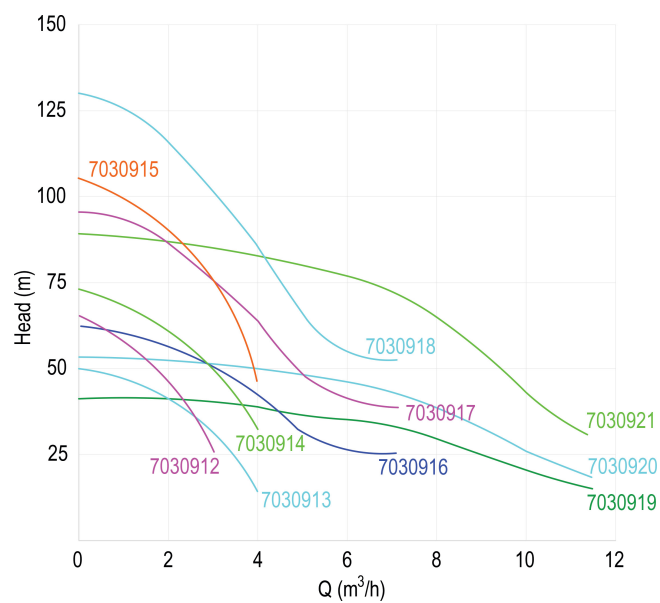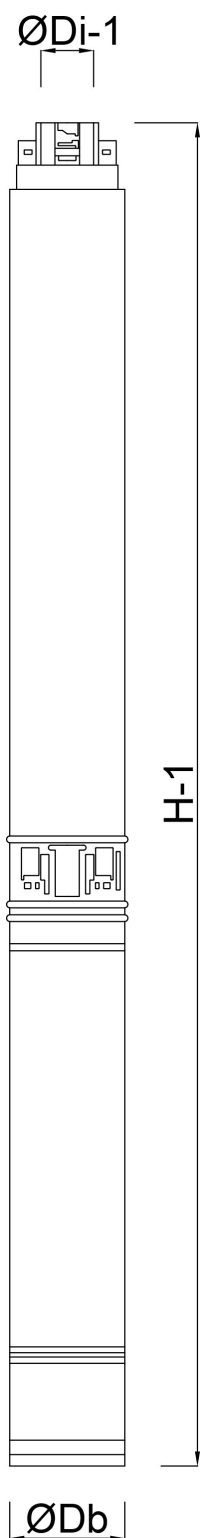

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m³

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefylld tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>