

Hydro-S Kulventil mässing förnicklad 1 1/4" invändig gänga 25bar (0470004)




hydro-s

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	mässing
----------	---------

Ytbehandling	förnicklad
--------------	------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	blå
--------------	-----

Handtagsmaterial	stål
------------------	------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Axel	mässing
------	---------

Spindelmaterial	mässing
-----------------	---------

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Max temperatur	180 °C
----------------	--------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
---	--------

Tryck	25 bar
-------	--------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

Vikt

52 kg

DIMENSIONER

Ct-1

64.2 mm

F-1

14.5 mm

F-2

14.5 mm

Handtagshöjd

635

Lb

70 mm

R

118 mm

ØDf


27 mm

ØDi-1

1 1/4 "

ØDi-2

1 1/4 "

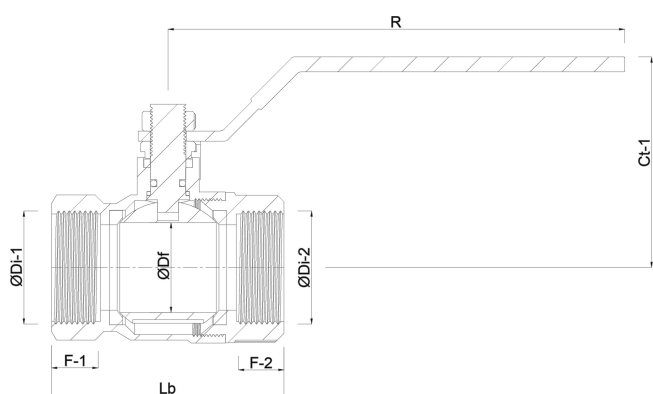

PRODUKTINFORMATION

Hydro-S kulventil är en kostnadseffektiv ventil som finns med PTFE.skaft/kultätningar. Används främst inom jordbruks och VVS Denna kulventil med reducerat flöde är tillverkad av mässing, känd som en miljövänlig lösning eftersom återvinningsprocessen för mässing är mindre energikrävande jämfört med aluminium och stål. Det finns i en mängd olika storlekar och med ett arbetstryck på 25 bar. Hydro-s är det professionella valet för en kostnadseffektiv lösning.

Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>