

Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 2" Innengewinde 2,5bar Blau Typ Triton® F-30S8-NEO-CP (7021212)



TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Typ	Triton® F-30S8-NEO-CP
Kapazität	22 m ³ /h
Kiesmenge	75 Kg
Maß	2"
Durchmesser	762 mm
Gewicht	29.8 kg
Sandmenge	200 kg
Filterfläche	0.45 m ²
Max Durchfluss	22 m ³ /h
Max. Poolvol.	110 m ³

ABMESSUNGEN


B Zoll	30
--------	----

A	1055 mm
---	---------

B	762 mm
---	--------

C	671 mm
---	--------

D	590 mm
---	--------

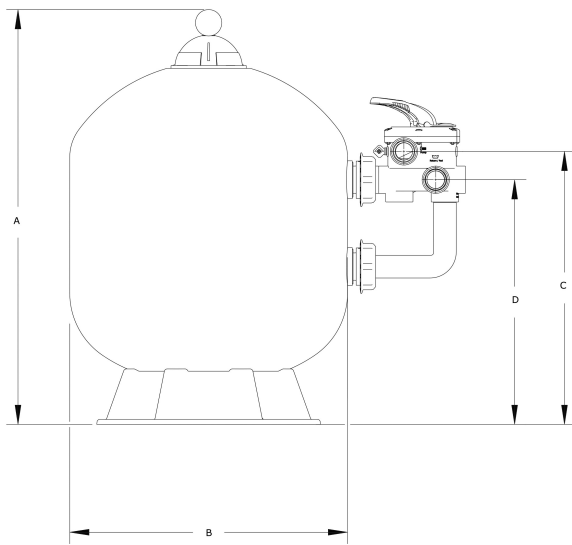

PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung.
Mit 6-Wege-Ventil an der Seite. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

Generiert am: 16.02.2026

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER

Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>